

CATALOGUE DE PRODUITS

**PALLETS WITH
A PURPOSE**

REVENDEURS ET PRODUCTION

AGIR GLOBAL DESSERVANT LOCAL

BELGIQUE

① INDUPACK BVBA

Simon Stevinstraat 11
BE 3920 Lommel
Belgique
Phone : +32 11 40 35 65
E-mail : belgium@qpall.com

DANEMARK

② DANSK TRANSPORT EMBALLAGE A/S

Postbox 127
Industriparken 6
DK-6500 Vojens
Danemark
Téléphone : +45 74 59 16 80
E-mail : denmark@qpall.com

ALLEMAGNE

③ ALPHA PALETTE & BOXEN

Dorfstr. 77
49849 Wilsum
Allemagne
Téléphone : +49 5945 99579 0
E-mail : germany@qpall.com

④ EDMUND G. FRIEDRICH & CO. GMBH

Elbchaussee 60 A
22765 Hamburg
Allemagne
Téléphone : +49 40 31 29 39
E-mail : germany@qpall.com

⑤ GFH KUNSTSTOFFTECHNIK

Am Peterfeld 4
83024 Rosenheim
Allemagne
Téléphone : +49 80312068498
E-mail : germany@qpall.com

⑥ ZÖLLNER KUNSTSTOFFPRODUKTE GMBH

Zur Eisenkaute 12
57299 Burbach
Allemagne
Téléphone : +49 2736509700
E-mail : germany@qpall.com

FINLANDE

⑦ ZYMOTEC OY

Kinturinkuja 4
11120 Riihimäki
Finlande
Téléphone : +358 19 419 428
E-mail : finland@qpall.com

FRANCE

⑧ BAC-LAND PACK

12 avenue Charles de Gaulle
Batiment K
31130 Balma
France
Téléphone : +33 562 57 88 38
E-mail : france@qpall.com

ITALIE

⑨ CMP SRL

Via Revello 38
12037 - Saluzzo - CN
Italie
Téléphone : +39 175 217560
E-mail : italy@qpall.com

LES PAYS-BAS

⑩ Q-PALL BV HQ

Taylorweg 2
NL-5466 AE Veghel
Les Pays-Bas
Téléphone : +31 413 353 111
E-mail : info@qpall.com

NORVÈGE

⑪ STROMBERGS PLAST AS

Postboks 3
Stallbakken 7
NO-2005 Raelingen
Norvège
Téléphone : +47 64 80 29 04
E-mail : norway@qpall.com

UKRAINE

⑫ OSTTOR PALLETS

Rokytyanskiy side street 1
Chernivtsi
Ukraine
Téléphone : +38 372 58 40 85
E-mail : info@qpall.com

L'AUTRICHE

⑬ RUMPL GMBH

Schmiedlstraße 15
8042 Graz
L'Autriche
Téléphone : +43 316 406 460
E-mail : austria@qpall.com

LE PORTUGAL

⑭ CAREPACK - SOLUÇÕES DE EMBALAGEM, LDA.

Z.I. do Canhestro, R. do Casalinho
Armazém 1C - Pousos
2410-478 Leiria
Le Portugal
Téléphone : +351 244 095 210
E-mail : portugal@qpall.com

ROUMANIE

⑮ LOGISTIC PACKAGING SRL

29 Drumul Sarii, Etaj 2
060152, Bucharest
Roumanie
Téléphone : +4 021 202 32 38
E-mail : info@qpall.com

SLOVÉNIE

⑯ TRICOR D.O.O.

SV. Lenart 17
SLO-4227 Selca
Slovénie
Téléphone : +386 4 257 56 80
E-mail : info@qpall.com

ESPAGNE

⑰ OSONA INDUSTRIAL PLASTICS, S.L.

C/ Serrat de la Creu, 12-14
Pol. Ind. Ca l'Avellanet
Sant Miquel de Balenyà
08554 SEVA (Barcelona)
Espagne
Téléphone : +34 93 812 41 96
E-mail : spain@qpall.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - SLOVAQUIE

⑱ GREEN PLANET INVESTMENT, S.R.O.

Company Head Office:
Piletická 61/36a
Hradec Králové
500 03 République Tchèque
Téléphone : +420 603 472 169
E-mail : czechia@qpall.com

LA TURQUIE

⑲ PDA IC VE DIS TICARET LTD. STI.

Bahri Saritepe Cad. No:51/3
45030 Yunusemre Manisa
La Turquie
Téléphone : +90 236 2362022
E-mail : turkey@qpall.com

ROYAUME-UNI

⑳ ALL PALLETS LTD

Unit 6b, Alder Close,
Eastbourne, East Sussex
England BN23 6QF
Téléphone : +44 1323 744057
E-mail : uk@qpall.com

ÉTATS-UNIS

㉑ THE NELSON COMPANY

4517 North Point Blvd
Baltimore, MD 21219
États-Unis
Téléphone : +1 410 477 3000
E-mail : us@qpall.com

㉒ TRANPAK

2860 S. East Ave.
Fresno, CA 93725-1909
États-Unis
Téléphone : +1 800 827 2474
E-mail : us@qpall.com

SUISSE

㉓ DYNAMEX

Gewerbestr. 2,
8475 Ossingen
Suisse
Téléphone : +41 52 305 20 41
E-mail : switzerland@qpall.com

SUÈDE

㉔ TOFO TRADING AB

Tegelvägen 4
SE-382 82 NYBRO
Suède
Téléphone : +46 481 140 17
E-mail : sweden@qpall.com

LIEUX DE PRODUCTION

LES PAYS-BAS

① Balk

ALLEMAGNE

② Ringe

③ Marktobendorf

DANEMARK

④ Ribe

FRANCE

⑤ Nantes


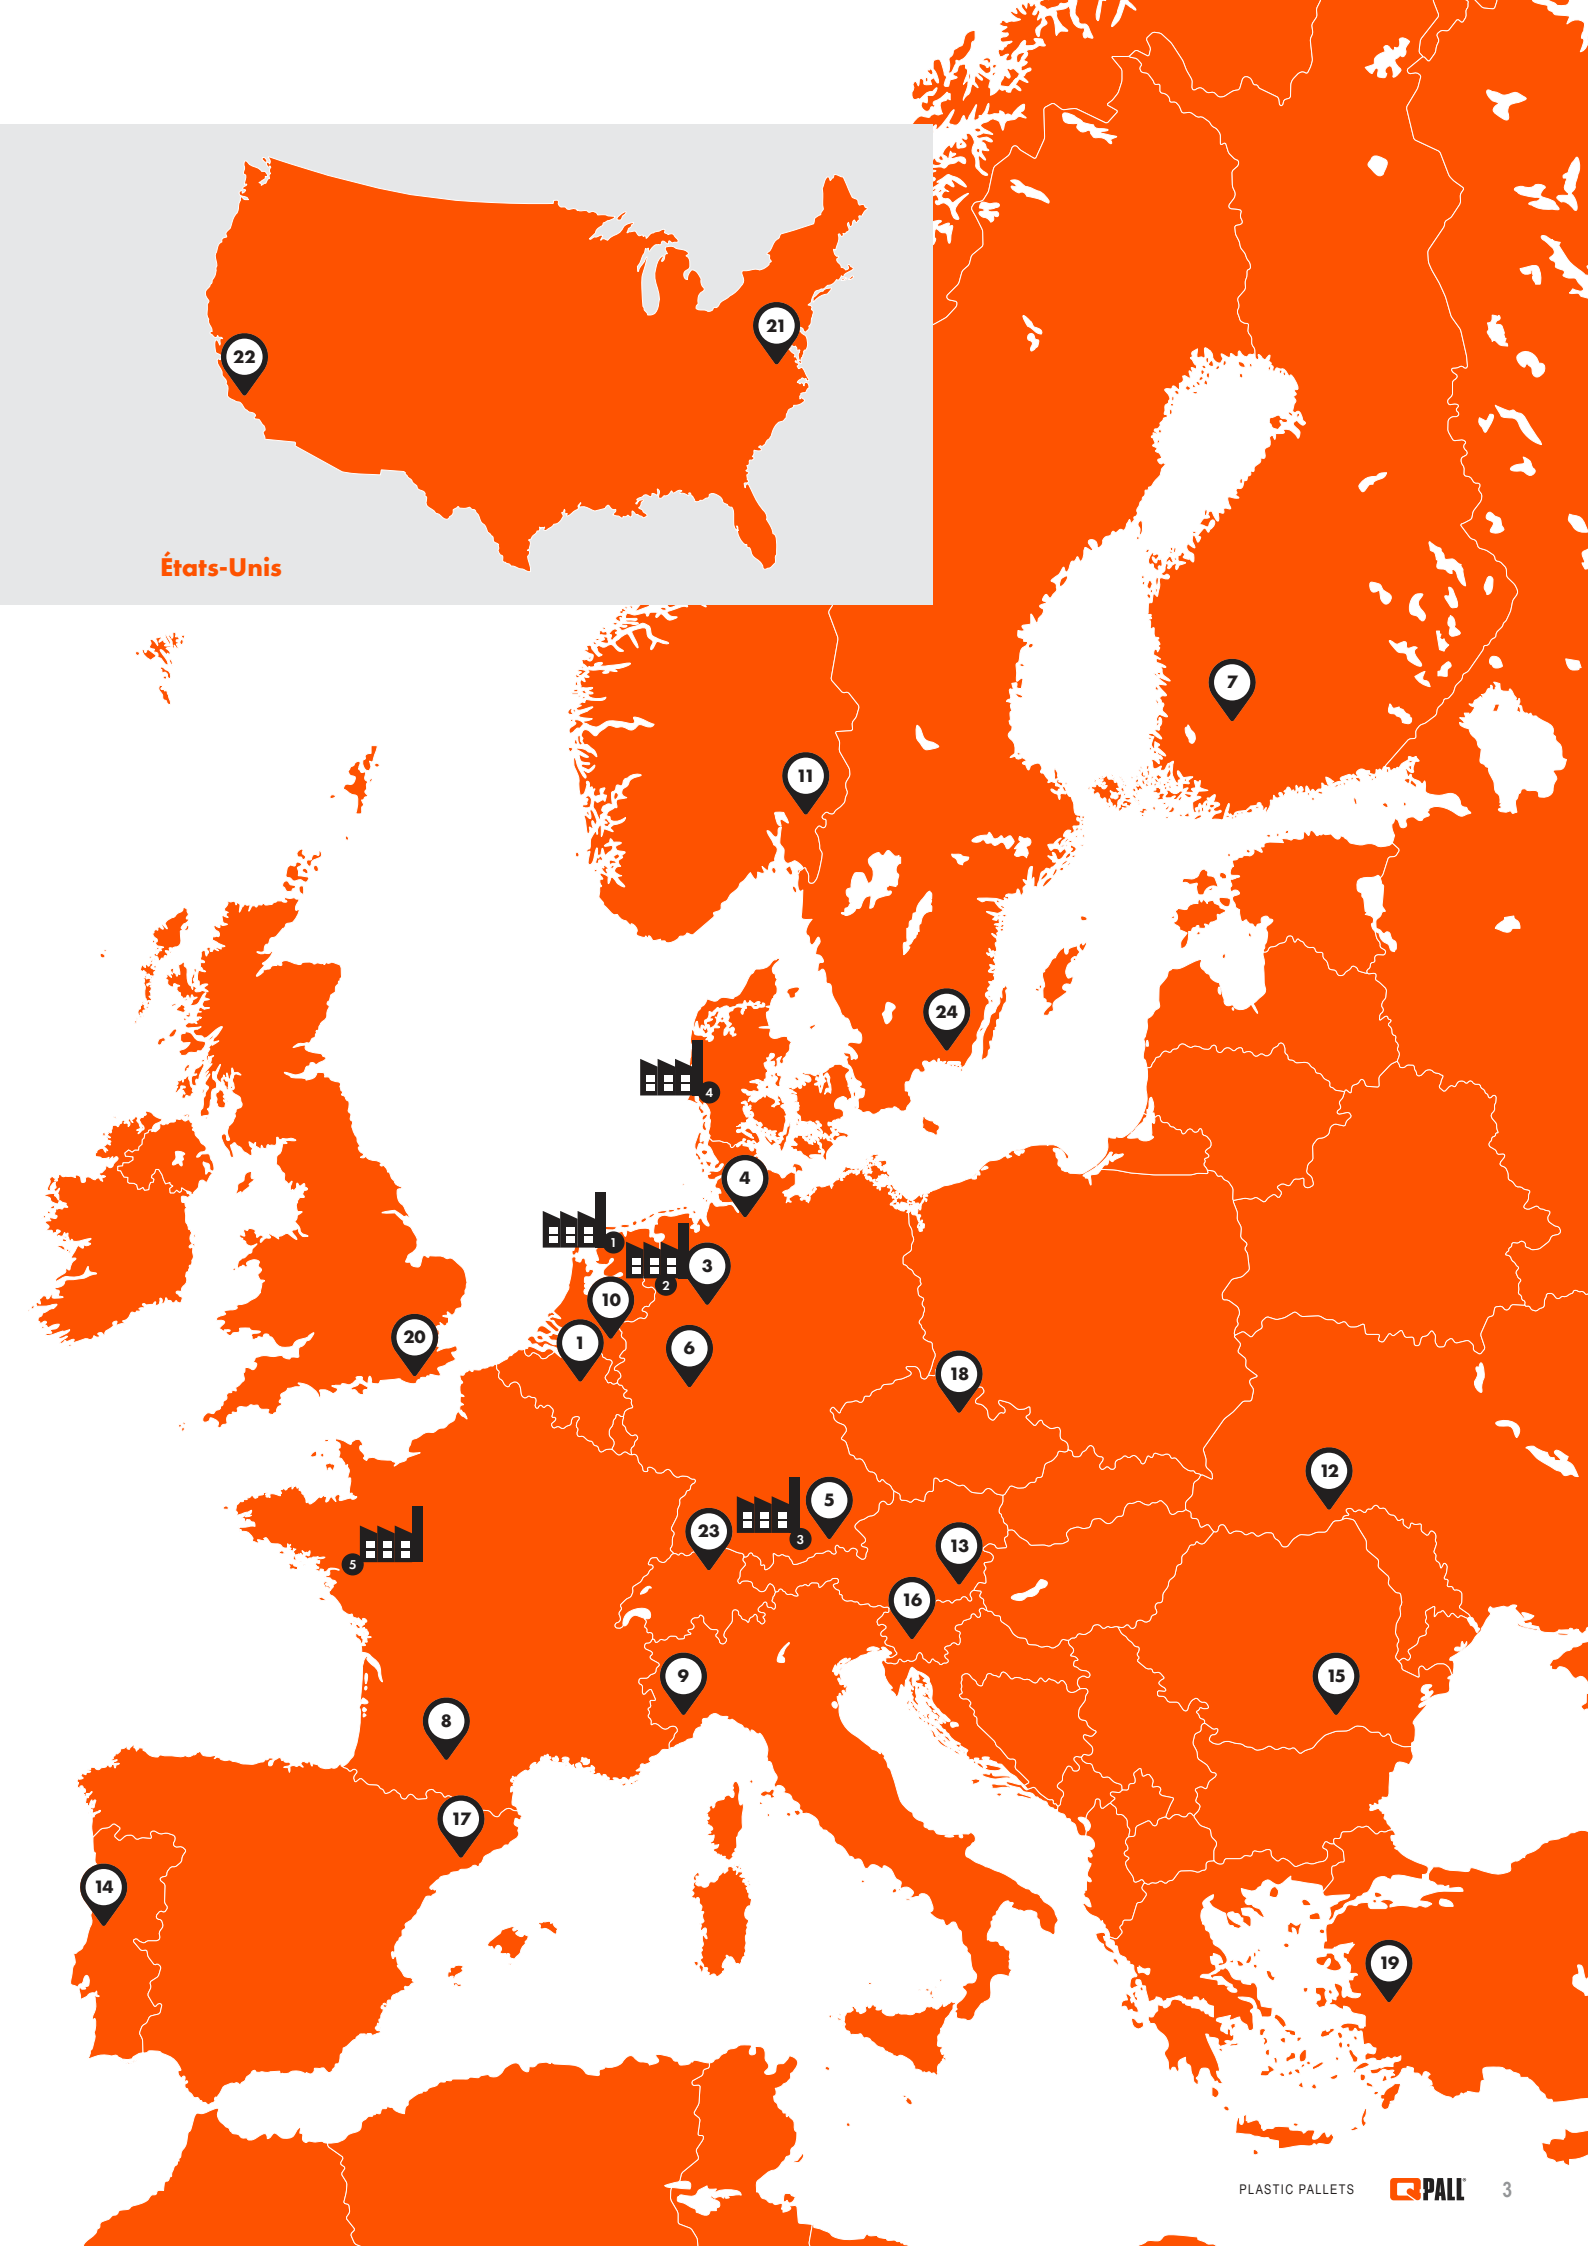


TABLE DES MATIÈRES

The Orange Values	6
Notre contribution à la réduction du CO ₂	8
Act global produce local	10
Notre effort pour réutiliser le plastique	12
Nous croyons en l'optimisation des coûts et des performances écologiques	14
Charge de palettes	16
Tester les palettes	18
Terminologie	20
Material	22
Nos produits	26
Palettes en Plastique	
400 x 600 mm	28
600 x 800 mm	32
760 x 1140 mm	40
800 x 1200 mm	46
900 x 1200 mm	56
1000 x 1200 mm	62
1020 x 1220 mm	80
1100 x 1100 mm	86
1100 x 1300 mm	92
1140 x 1140 mm	100
1200 x 1200 mm	108
Spécifique	116
Rehausse plastique et palettes synthétiques couvertures	118
Support bouteilles d'eau	120
Intercalaire de congélation - freezer spacers	122
Bassin de rétention	124

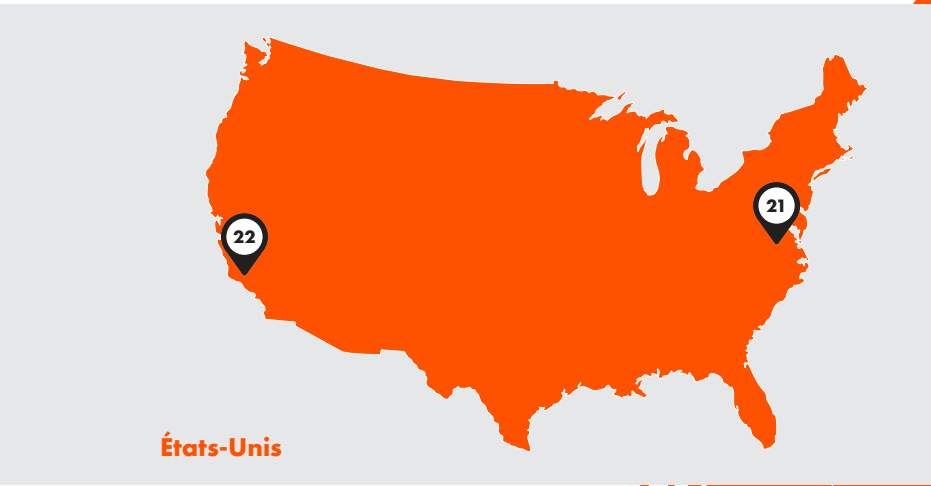

PALLETS WITH


A PURPOSE

Le choix des palettes en plastique est devenu logique, il résulte de votre souhait de durabilité, de rentabilité et de considérations technico-environnementales. Le choix de Q-PALL comme partenaire est également logique, car il est associé à votre besoin d'avoir un fabricant innovant ayant sa propre philosophie.

The Orange Values

Une entreprise qui, grâce à sa gestion de l'ensemble de la chaîne – production, distribution et vente, peut offrir, mieux que quiconque, des conditions techniques et logistiques qui contribuent à une gestion optimale, au sein de votre entreprise.

En outre, chaque entreprise doit faire face à des défis en termes de durabilité : diminuer les coûts de production, utiliser moins de matières premières et promouvoir des produits durables sur le marché. C'est ce que nous avons synthétisé dans nos Orange Values.

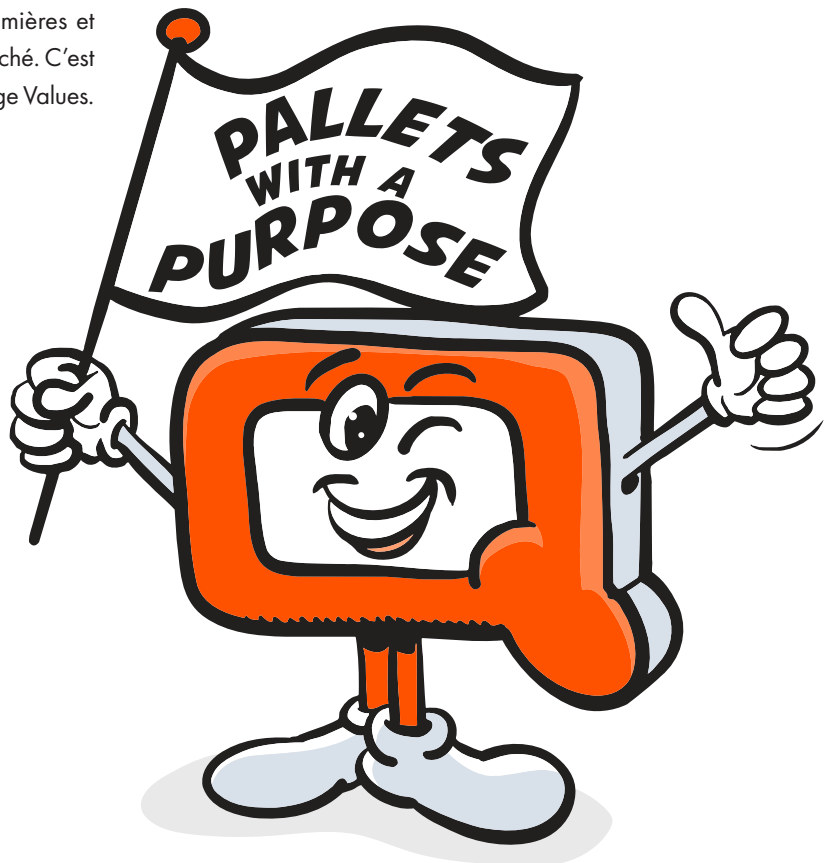


L'émission de gaz CO₂ contribue directement au changement climatique et donc au réchauffement de la terre et à la montée des eaux. Les conséquences complexes de ces enjeux supposent des défis pour des communautés toutes entières, pour l'agriculture et la disponibilité de matières premières. C'est une responsabilité partagée pour laquelle nous devons trouver des solutions ensemble.

Notre contribution à la réduction du CO₂

Q-PALL y apporte sa contribution. Dans le secteur industriel dans lequel nous sommes actifs, nous promovons une consommation énergétique la plus efficace possible afin de réduire aussi bien l'émission de CO₂ que les coûts. Nous nous concentrons à cet égard sur le transport, car c'est là que l'on peut réaliser les améliorations les plus importantes. Le transport de palettes en plastique est notamment responsable de plus de 80% des émissions de CO₂ dans ce secteur industriel.

Outre une croissance du volume, notre objectif premier pour 2020 était de réduire de 60% les émissions de CO₂ par palette déplacée.

Actuellement, nos palettes sont produites à l'endroit où on en a besoin en déplaçant le moule dans le site de production européen le plus proche. Grâce à ce système efficace, les émissions de CO₂ et les coûts de transport sont limités à leur strict minimum. De plus, à la fin du cycle de vie, les matériaux de nos produits sont réemployés. Nous minimalisons ainsi la réduction de CO₂ des palettes Q-PALL lors de toutes les étapes du processus, de la production au recyclage

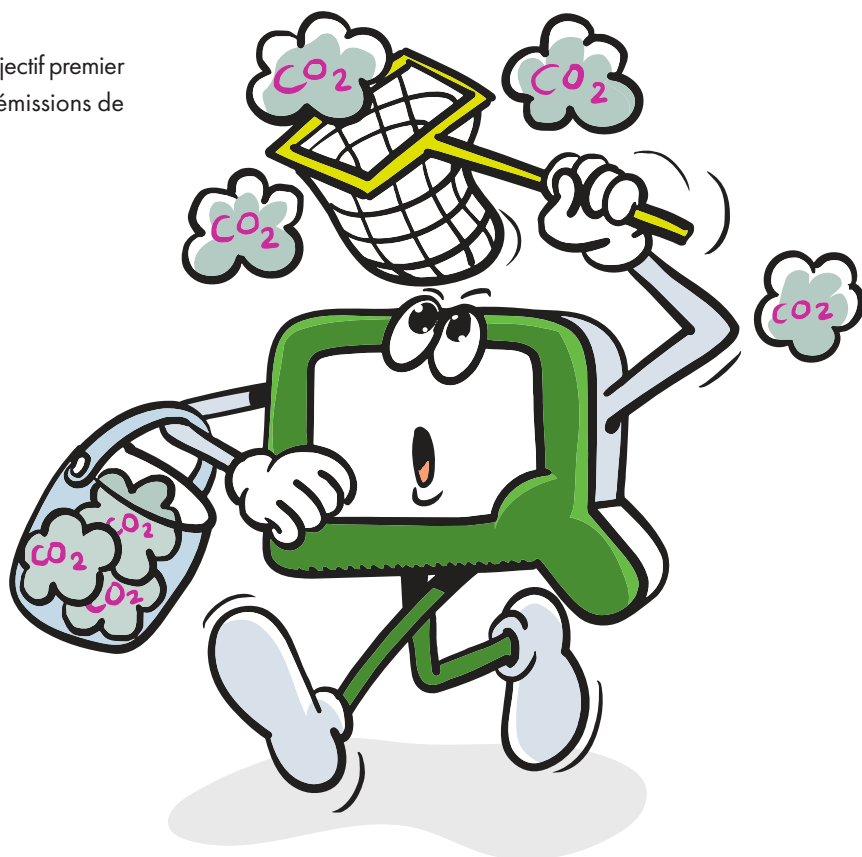

PALLETS WITH

A PURPOSE




ACT

GLOBAL

PRODUCE

LOCAL

TRADITIONNEL

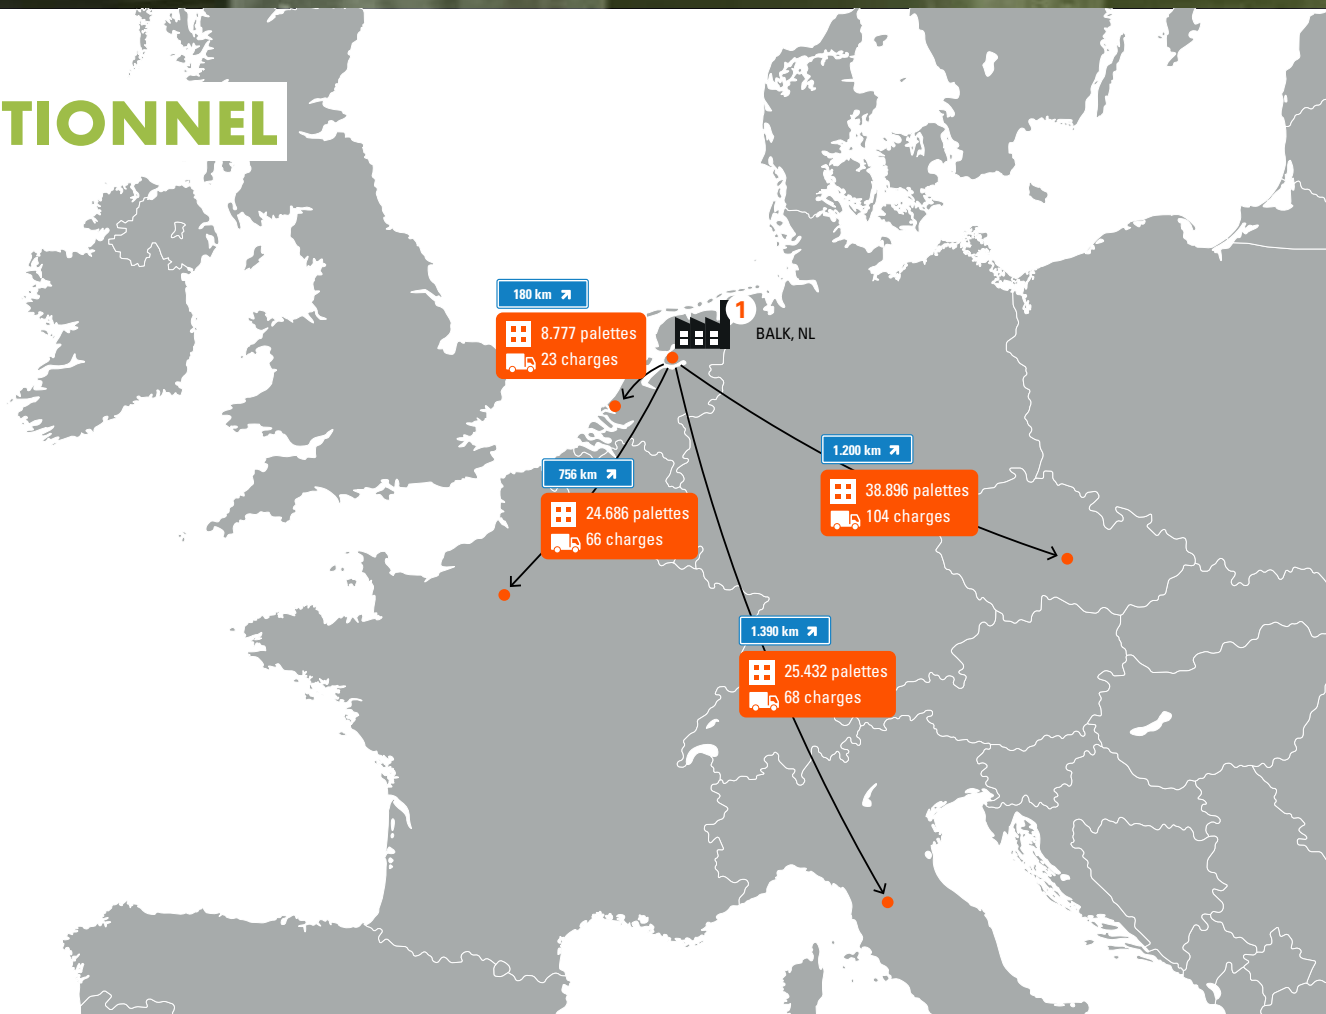

Épargne moyenne en transportant les moules au lieu de palettes :



100.000 palettes



CO₂ 136.700 kg



€151.768,-



100.000 km



FAÇON Q-PALL



A large sea turtle is swimming in the foreground, moving towards the right. The background is filled with a dense school of smaller fish, all swimming in the same direction. The water is a clear, vibrant blue. The text 'PALLETS WITH A PURPOSE' is overlaid on the image in two light blue rectangular boxes with white text.

PALLETS WITH A PURPOSE


Nous vivons dans l'ère du plastique, où l'on produit chaque année plus de 300 millions de tonnes de plastique dans le monde. 5 à 15 millions de tonnes de cette production retourne dans nos océans, où la «soupe plastique» devient un problème sérieux. Le plastique est un matériau essentiel de l'économie mondiale actuelle. L'absence de collecte, de réutilisation, de recyclage et de dégradation de celui-ci a toutefois de lourdes conséquences pour l'environnement, la santé, l'économie et la société. Ne rien faire n'est pas la solution. Dans le monde entier, on commence à se rendre compte qu'il faut s'attaquer à ce problème et qu'il faut réexaminer la place du plastique et des emballages en plastique dans notre économie.


Notre effort pour réutiliser le plastique

Chez Q-PALL, nous le faisons en recyclant. Lors de notre création, notre objectif était de réutiliser 90% du plastique. Aujourd'hui, 98% des palettes sont fabriquées à partir de matériau recyclé. En outre, nous nous sommes engagés pour un avenir meilleur en soutenant des projets qui créent une implication dans le problème des déchets en plastique. Nous utilisons tous du plastique, mais peut-on en utiliser moins ? Et que pouvons-nous faire des déchets en plastique et comment pouvons-nous éviter qu'il se retrouve dans les fleuves et les océans. Et c'est la raison pour laquelle il est utile de produire et utiliser moins de plastique et d'en recycler davantage.

«Nous n'avons plus besoin de produire de plastique si nous utilisons ce qu'il y a déjà.»

Bjorn Oosterhof - Q-PALL

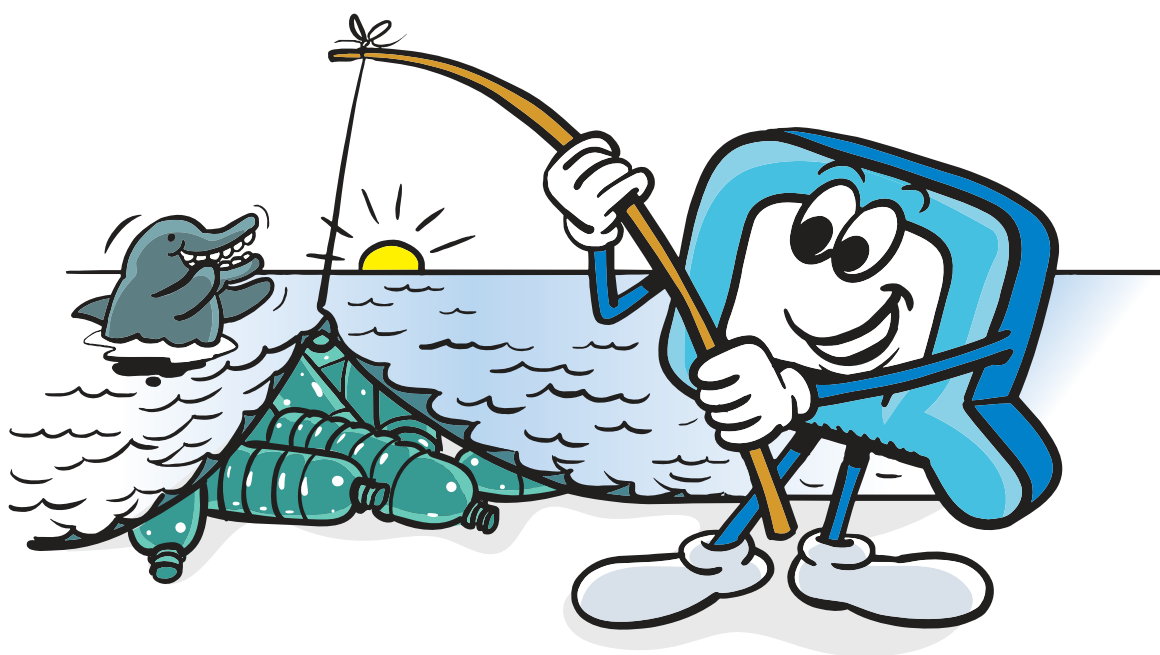

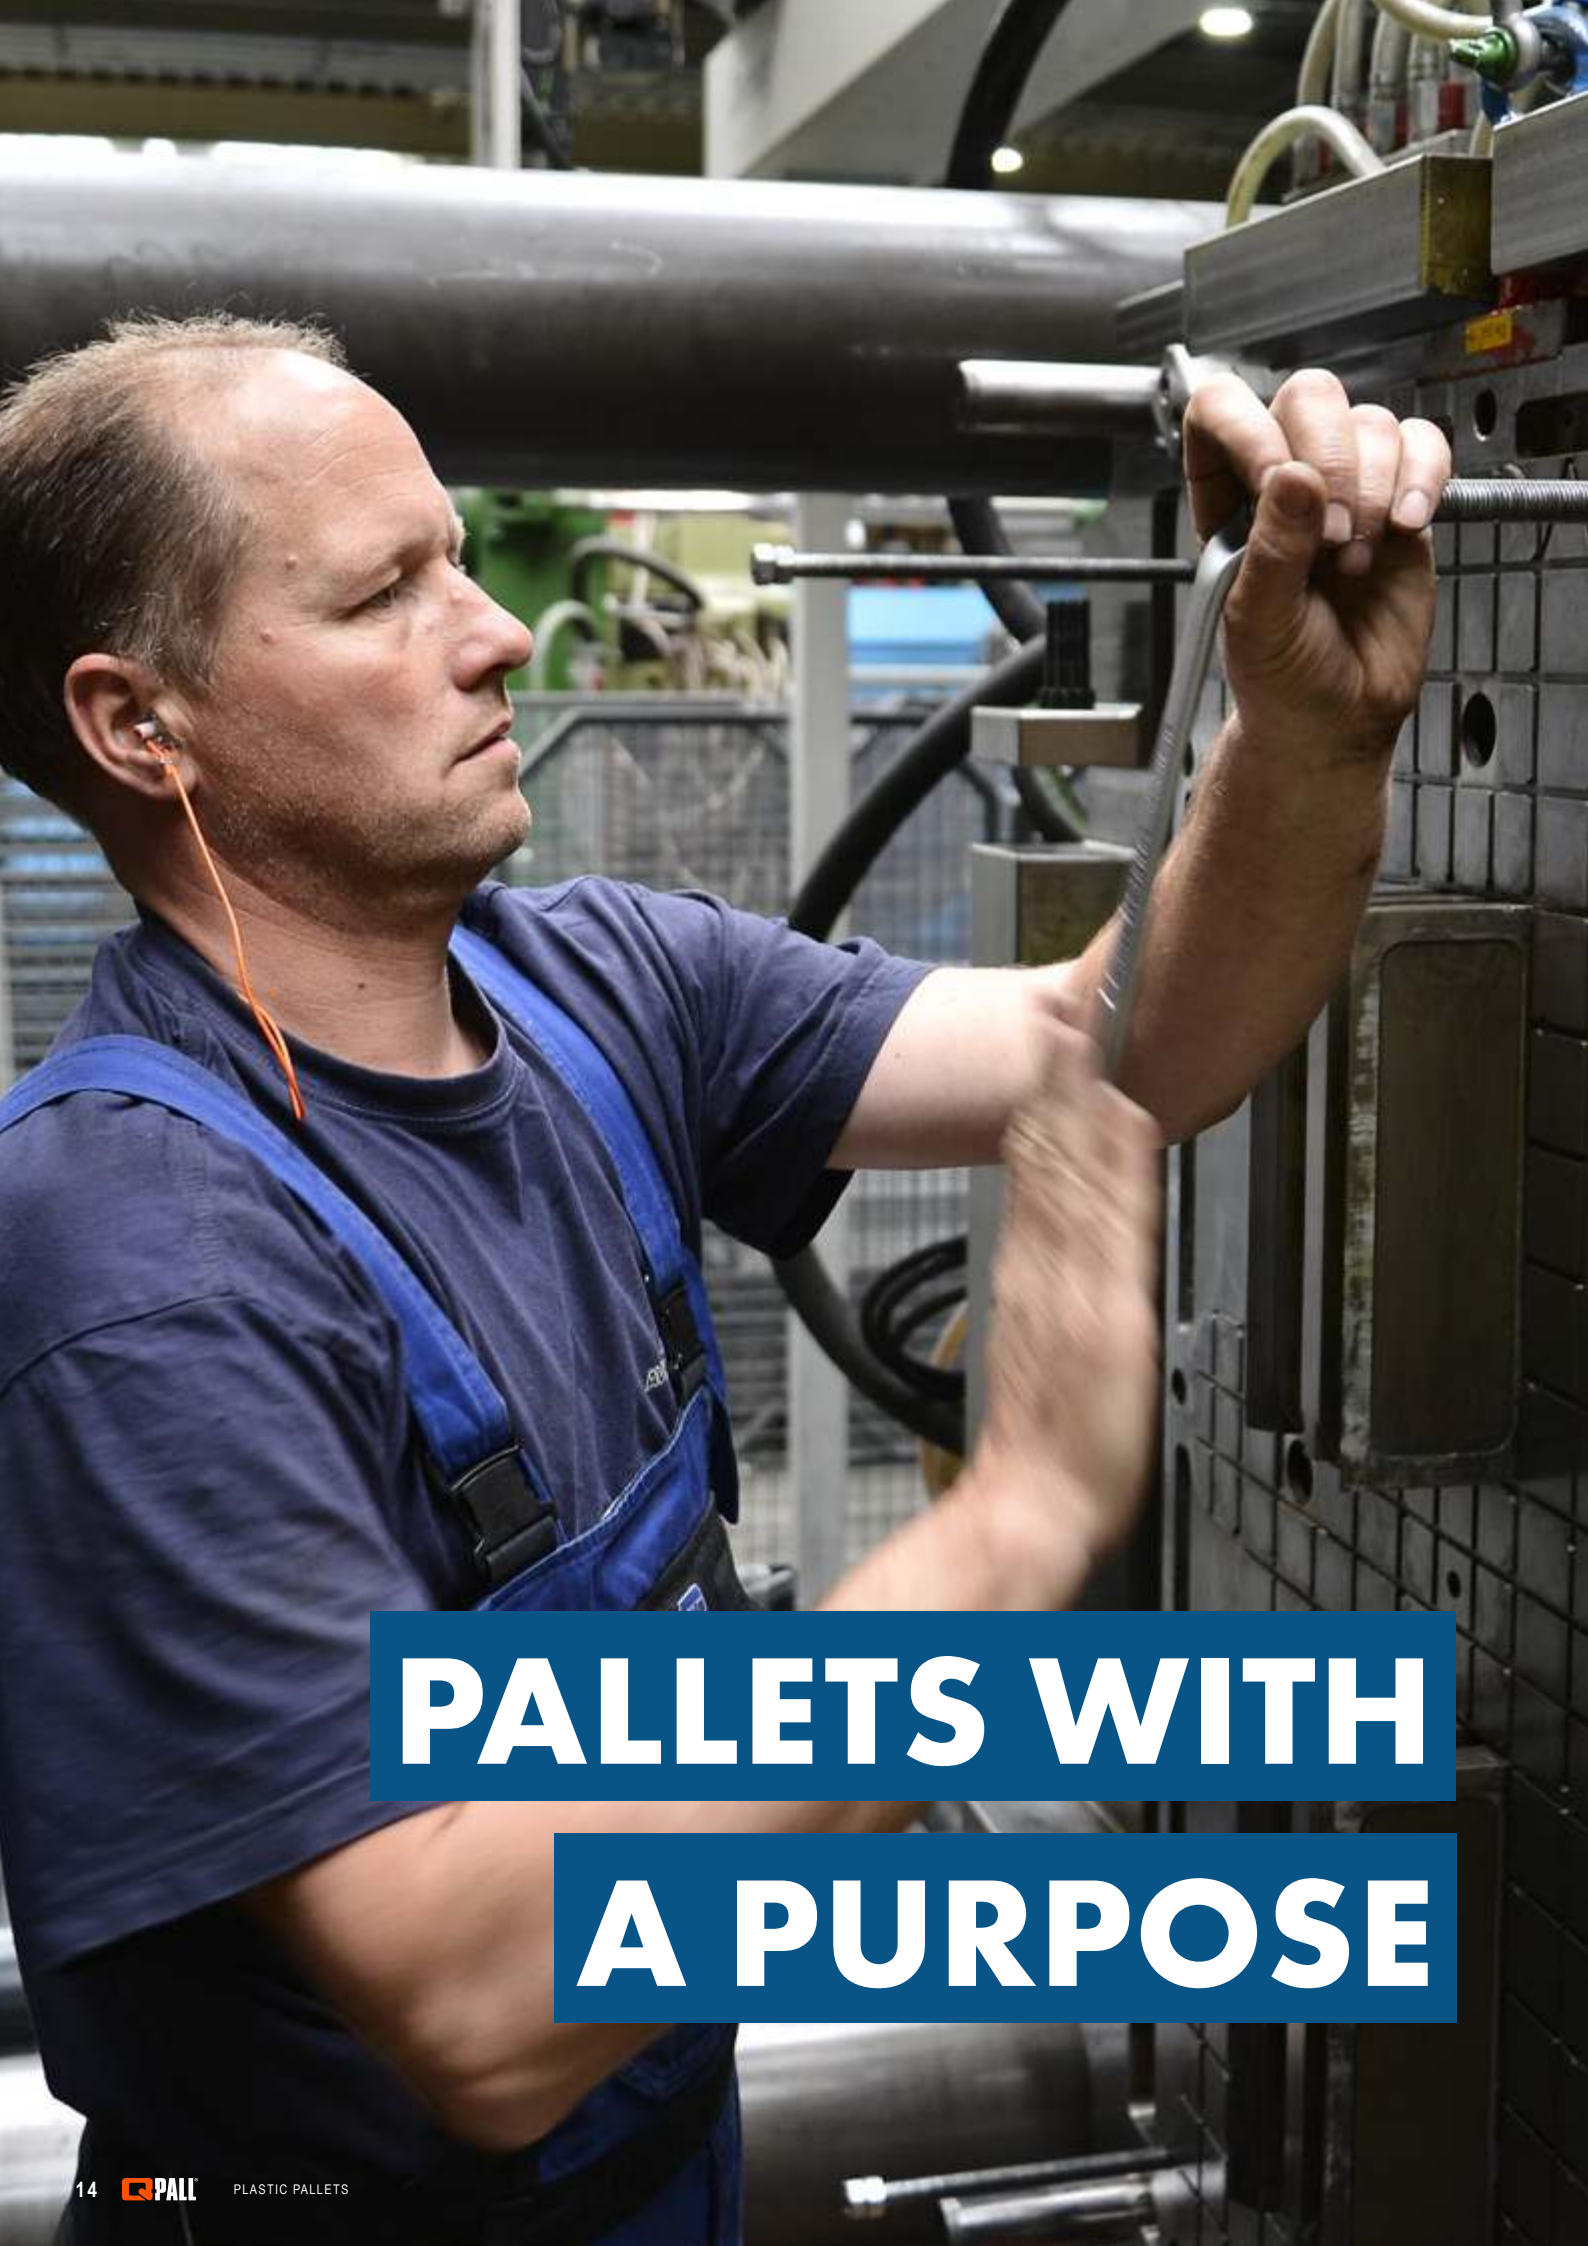

PALLETS WITH

A PURPOSE

Economisez, optimisez et réduisez. Qu'il s'agisse de l'eau ou de la consommation énergétique, des matériaux, des émissions de CO₂ ou des déchets, notre entreprise à beaucoup à y gagner. Outre les critères habituels comme le rapport qualité-prix, l'empreinte écologique est un point toujours plus important dans les considérations de nos clients. Les documents Environmental Product Declaration (EPD) sont disponibles pour tous les types de palettes en plastique. Chez Q-PALL, nous sommes dès lors très attentifs aux études sur l'empreinte écologique. Leurs résultats constituent la base d'une amélioration encore plus poussée du respect de l'environnement de nos produits.

Nous croyons en l'optimisation des coûts et des performances écologiques

Nos ingénieurs travaillent en permanence à l'amélioration et à l'élargissement de notre assortiment de palettes en plastique. Pour ce faire, nous nous concentrons sur une conception légère, moins de perte de rendement et la (ré) utilisation de parties et déchets de production. Les concepts et produits innovants ont pour but de maintenir nos clients au top. C'est pourquoi, nous créons souvent en concertation avec eux et nous pouvons rencontrer les souhaits les plus spécifiques avec les palettes en plastique. En tant que fabricant et fournisseur, Q-Pall est un leader du marché dans le domaine des palettes en plastique sur mesure. Les nombreux avantages de nos palettes en plastique améliorent cet accessoire logistique à tous les égards.

«Nous cherchons en permanence des moyens pour minimaliser les émissions de gaz à effet de serre. Nous le faisons en plaçant la barre très haut en termes d'objectifs de conception, dans le domaine de l'efficacité au niveau de l'énergie et du matériau.»

Arno Putters - Q-PALL




CHARGE DE PALETTES

Charge rack palettes, charge statique et charge dynamique ce qui est exactement? Cette question nous recevons fréquemment. Ci-dessous, fourni une brève explication de l'illustration.

CHARGE RACK PALETTES

La charge de support de palette (charge soutirage) est la charge maximale d'une palette dans un rack de la palette sans étagères à une charge uniformément répartie sur la palette. Les palettes sont testées avec une charge uniformément répartie de sacs de 25 kg.

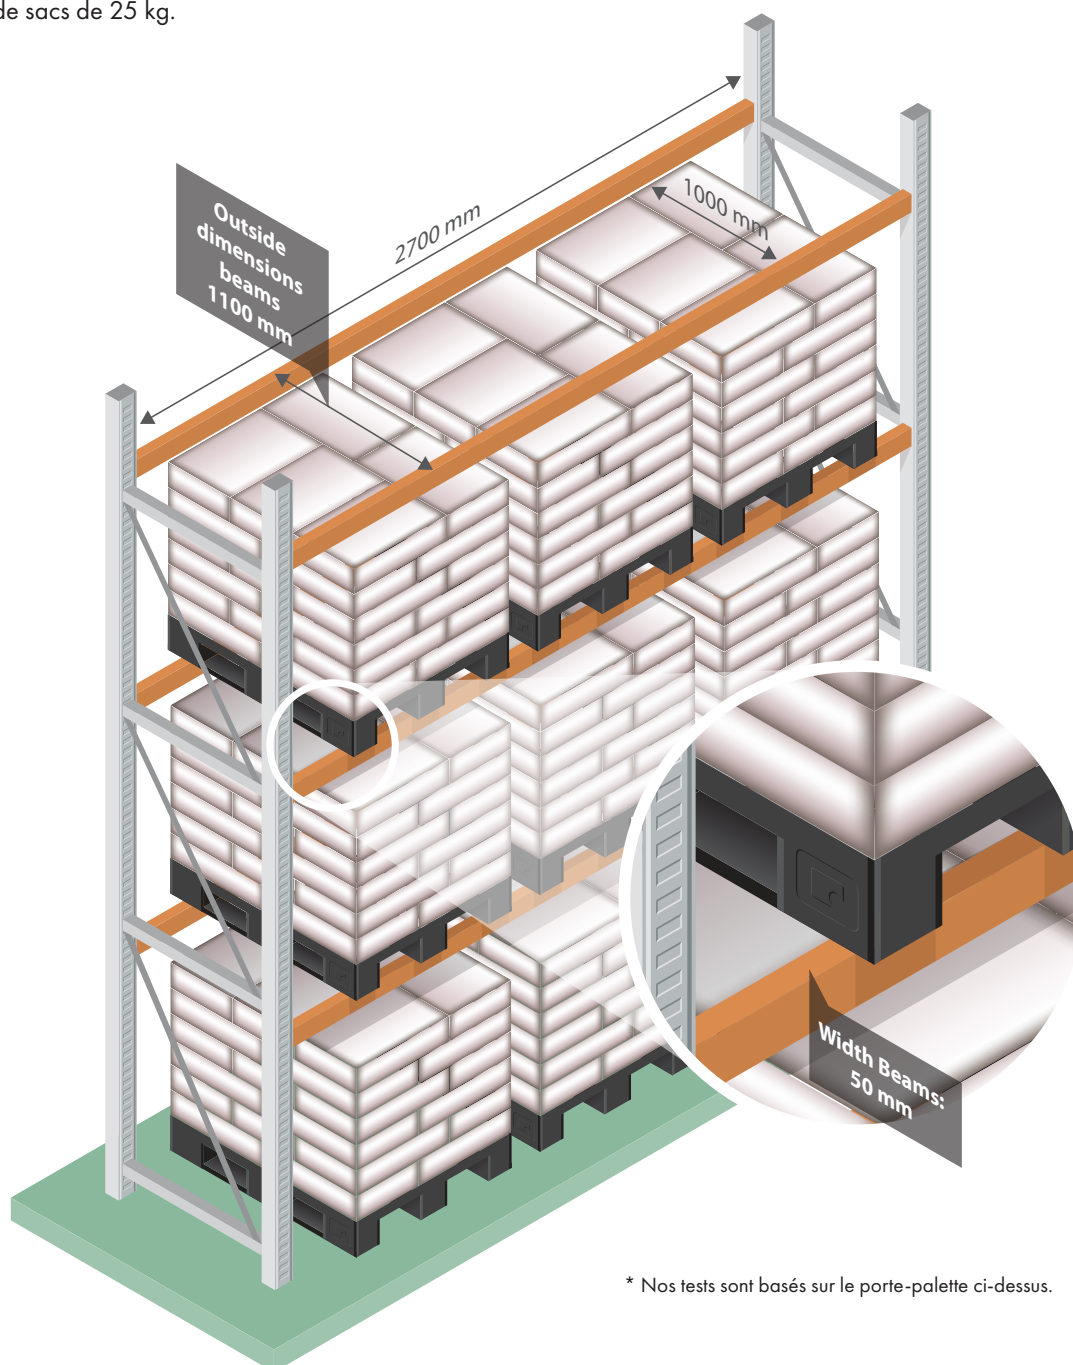

* Nos tests sont basés sur le porte-palette ci-dessus.

CHARGE STATIQUE

La charge statique (charge statique) est la charge maximale d'une palette comme il est sur une surface plane. Si plusieurs palettes sont empilées poids complet détermine la charge sur la palette inférieure.



CHARGE DYNAMIQUE

La charge dynamique (charge dynamique) est la charge maximale d'une palette pendant le transport avec un chariot élévateur ou transpalette avec une charge uniformément répartie sur la palette.




TESTER

LES PALETTES

La palette est posée sur des poutres (largeur 50 mm) espacées de 1 mètre.
Le fléchissement de la palette est mesuré à divers endroits et à divers moments.
La distance est mesurée depuis le sol jusqu'au dessous de la palette.
En ce qui concerne le test, des sacs de matériaux de 25 kg par pièce sont utilisés.
La durée complète du test prend 7 jours. Après l'achèvement du test,
le fléchissement maximal autorisé de la palette peut être de 20 mm.




Configuration du test : Vue de côté

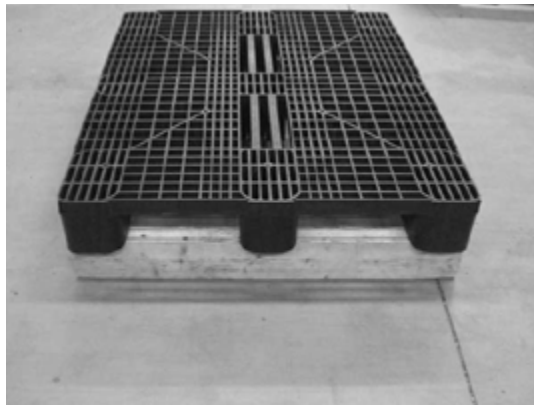

Configuration du test : Vue de devant



Charger au moyen de sacs de matériaux

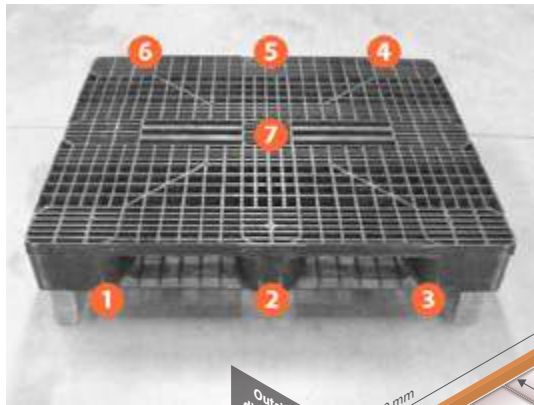


Points de mesure



Distance des points de mesure

Crémaillère palette

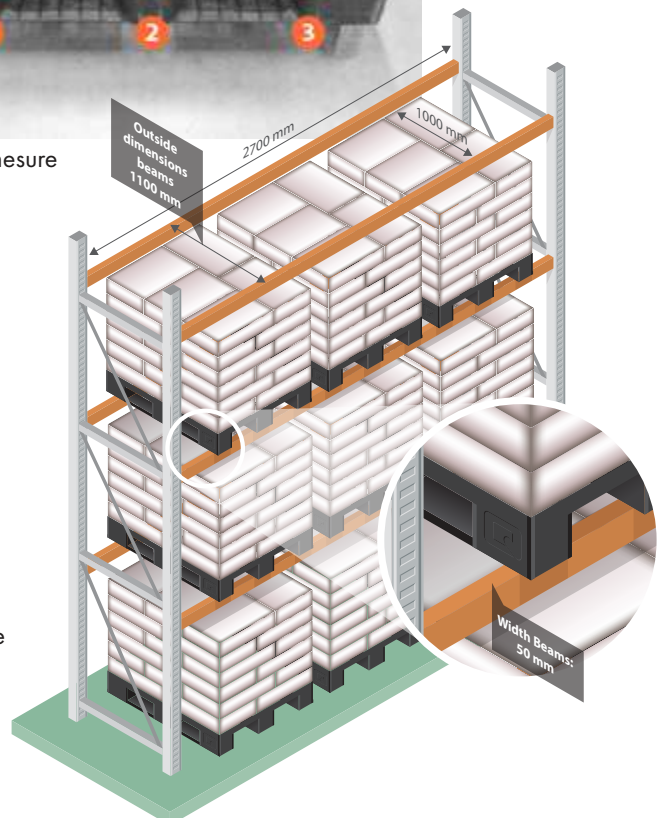

«ON N'AURAIT
JAMAIS PENSÉ
QU'UNE PALETTE
PUISSE ÊTRE SI
INNOVANTE!»

Jim Hardisty,
Revendeur Royaume-Uni (All Pallets)



«Une palette est un produit typique et auquel on ne veut pas trop réfléchir. Nous préférons laisser cela à Q-PALL. Dans leur large assortiment de palettes, nous trouvons toujours ce dont nous avons besoin. Vous voyez que leurs produits sont bien pensés et qu'ils les améliorent si c'est possible. Mais un bon produit est une chose, pour nous, le service après-vente est bien plus important. Nous avons souvent besoin de beaucoup de palettes à court terme. C'est justement la livraison rapide et la concertation, qui sont les raisons pour lesquelles nous choisissons toujours Q-PALL.»



TERMINOLOGIE



Rebords



Sans rebords



Butée de gerbage



3 Semelles



4 Pieds emboîtables



5 Semelles



6 Pieds emboîtables



6 Semelles



9 Pieds emboîtables



Différentes couleurs possible



Semelles clipsables



Crochet pour filmage



Client spécifique marques



Antidérapant

Ole Jørgensen,
Revendeur Danemark (Dansk Transport Emballage)

«**ÉCOLOGIQUE
ET BON POUR
LE PORTEFEUILLE,
C'EST LA
COMBINAISON
IDÉALE POUR NOUS.**»

«La durabilité est importante pour le consommateur. Pour nous, en tant qu'entreprise, il est primordial de pouvoir justifier le choix de nos fournisseurs à notre client. Pour cela, vous devez pratiquement toujours faire l'équilibriste car plus écologique signifie souvent aussi plus cher. Le fait que Q-PALL ait trouvé une manière de combiner écologie et prix avantageux, est pour nous la recette idéale. La production sur le lieu d'achat et donc une économie sur le transport, ce qui signifie moins d'émissions de CO₂ et de frais de transport : magnifique !»



MATERIAL

LA PALETTE PERDUE OU SEMI PERDUE

BUDGET

Les palettes à usage unique ou à rotations limitées sont faites en mélange de matière PE (le polyéthylène recyclé) et matière PP (le polypropylène). Ce matériel est particulièrement approprié pour des palettes : une source de qualité pour un ratio optimal entre Poids et la résistance pour que les palettes soient plus solides et plus légères.

Les produits sont souvent utilisés comme des palettes d'exportation. Parce qu'elles sont si solides, vous pouvez expédier vos marchandises sans risque. Avec ces palettes novatrices, pas de nuisance d'odeurs durant les expéditions et le stockage.

PALETTE RÉUTILISABLE

REGULAR

Les palettes réutilisables en Mélange PEHD sont extrêmement appropriées pour de fréquentes rotations et utilisations sur le long terme. Le PEHD est reconnu pour sa grande résistance. Bien que la densité du PEHD soit seulement un peu plus haute que celui de polyéthylène à basse densité, le PEHD a des résistances intermoléculaires plus importantes et ainsi qu'en tension et torsion que PEBD. Cette différence procure réellement une résistance plus importante à tous les niveaux.

POOL PALETTE

PREMIUM

Toutes les palettes peuvent aussi être réalisées avec notre nouvelle PPC (polypropylène carbonate). Cette matière plastique contient de sources vierges et pas de matières recyclées. Grâce à ceci, le PPC a une composition plus homogène, le faisant plus solide et durable.



**Toutes les palettes sont
100 % recyclables**

Thierry Pautonnier,
Revendeur France (Baclang Pack)

«OFFREZ
À CHAQUE
CLIENT LES
PRODUITS
DONT IL
A BESOIN!»

«Nous avons une belle collaboration avec Q-PALL depuis des années. La France est une puissance économique importante avec des intérêts qui sont déployés dans le monde entier, dans les secteurs industriels les plus importants. Chaque segment industriel fixe ses propres exigences. C'est pourquoi nous nous penchons ensemble sur les défis spécifiques de nos clients et nous leur offrons précisément les produits dont ils ont besoin pour leur travail quotidien. Parallèlement aux produits standards, ils développent aussi des palettes fabriquées sur mesure, si bien que les produits Q-PALL répondent toujours à leurs besoins.»



NOS PALETTES SONT PRÉSENTES SUR TOUS LES MARCHÉS

L'économie mondiale comprend un large éventail d'industries comme l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile et l'industrie alimentaire. Le transport, la distribution et le stockage jouent un rôle important pour tous ces marchés, tout comme les palettes qui rendent cela possibles. En tant que producteur et fournisseur de palettes en plastique, Q-PALL est informé des exigences spécifiques que fixe votre industrie pour nos produits. C'est pourquoi nous plaçons la barre très haut. Nous investissons continuellement dans la qualité, la durabilité et la rentabilité. Nous pouvons ainsi satisfaire vos souhaits, aussi bien aujourd'hui que demain.





INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE

Dans l'industrie pharmaceutique, l'hygiène est une priorité absolue. Sans hygiène, le processus de production est mis en danger et les médicaments sont pollués. Des invités indésirables comme les champignons, les insectes ou les bactéries sont absolument inconcevables. C'est justement dans cet environnement que l'emploi de nos palettes se justifie pleinement. Naturellement, le plastique est plus hygiénique que le bois. Les palettes hygiéniques de Q-PALL sont finies avec le plus grand soin et complètement lisses. Pas d'espace ni de soudure où la saleté pourrait s'incruster. Grâce à cela, vous pouvez vous concentrer sur les choses importantes.





NOS

PRODUITS



NOS PRODUITS

400 X 600 MM



400 X 600 MM MEDIUM/HEAVY

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP6040MR4F

M ↕

MEDIUM

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP6040MR4F	4 pieds emboîtables	réutilisable	-	ouverte	600	400	155	500	200	0	2,05

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP6040MR4F	200	5200	200	6000	200	2000	200	4200

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20'HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)

HEAVY

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP6040HR4F	4 pieds emboîtables	réutilisable	-	ouverte	600	400	155	750	500	0	2,05

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP6040HR4F	200	5200	200	6000	200	2000	200	4200

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20'HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE





BT LEVIO



NOS PRODUITS

600 X 800 MM

600 X 800 MM LIGHT

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP6080LR3RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP6080LR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	800	600	145	500	350	0	2,66
QP6080LR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	800	600	145	500	350	0	2,66

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP6080LR3R	100	3300	100	3800	100	1100	100	2500
QP6080LR3RR	100	3300	100	3800	100	1100	100	2500

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP6080LR3RR



QP6080LR3RR



600 x 800 mm

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



600 X 800 MM MEDIUM

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP6080MR6FR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP6080MR6F	6 pieds emboîtables	réutilisable	-	ouverte	800	600	143	1000	500	0	3,14
QP6080MR6FR	6 pieds emboîtables	réutilisable	✓	ouverte	800	600	143	1000	500	0	3,14
QP6080MR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	800	600	143	1000	500	0	3,65
QP6080MR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	800	600	143	1000	500	0	3,65

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP6080MR6F	80	2640	80	3040	80	880	80	2000
QP6080MR6FR	80	2640	80	3040	80	880	80	2000
QP6080MR3R	36	1188	40	1520	36	396	36	900
QP6080MR3RR	36	1188	40	1520	36	396	36	900


* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP6080MR6FR



QP6080MR6FR

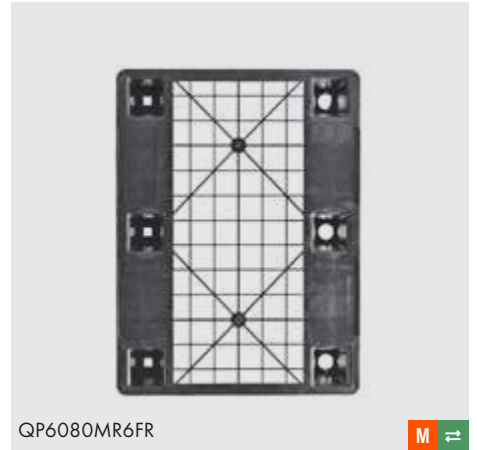

QP6080MR6FR



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP6080MR3RR



QP6080MR3RR



600 X 800 MM HEAVY

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP6080HR6FR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP6080HB6F	6 pieds emboîtables	perdue	-	ouverte	800	600	155	1000	600	0	5,50
QP6080HB6FR	6 pieds emboîtables	perdue	✓	ouverte	800	600	155	1000	600	0	5,50
QP6080HR6F	6 pieds emboîtables	réutilisable	-	ouverte	800	600	155	1000	600	0	5,76
QP6080HR6FR	6 pieds emboîtables	réutilisable	✓	ouverte	800	600	155	1000	600	0	5,76

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP6080HB6F	70	2310	80	3040	80	880	80	2000
QP6080HB6FR	70	2310	80	3040	80	880	80	2000
QP6080HR6F	70	2310	80	3040	80	880	80	2000
QP6080HR6FR	70	2310	80	3040	80	880	80	2000

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE





760 x 1140 mm

NOS PRODUITS

760 X 1140 MM



760 X 1140 MM LIGHT

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP76114LB9FR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP76114LB9F	9 pieds emboîtables	perdue	-	ouverte	1140	760	150	2500	1000	0	4,6
QP76114LB9FR	9 pieds emboîtables	perdue	✓	ouverte	1140	760	150	2500	1000	0	4,6
QP76114LB9F-CD	9 pieds emboîtables	perdue	-	fermé	1140	760	150	2500	1000	0	5,7
QP76114LB9FR-CD	9 pieds emboîtables	perdue	✓	fermé	1140	760	150	2500	1000	0	5,7
QP76114LB3R-CD	3 semelles	perdue	-	fermé	1140	760	150	2500	1000	0	7,1
QP76114LB3RR-CD	3 semelles	perdue	✓	fermé	1140	760	150	2500	1000	0	7,1
QP76114LB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1140	760	150	2500	1000	0	6,0
QP76114LB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1140	760	150	2500	1000	0	6,0

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP76114LB9F	48	1584	55	2090	48	528	48	1200
QP76114LB9FR	48	1584	55	2090	48	528	48	1200
QP76114LB9F-CD	48	1584	55	2090	48	528	48	1200
QP76114LB9FR-CD	48	1584	55	2090	48	528	48	1200
QP76114LB3R-CD	16	528	17	646	16	176	16	400
QP76114LB3RR-CD	16	528	17	646	16	176	16	400
QP76114LB3R	16	528	17	646	16	176	16	400
QP76114LB3RR	16	528	17	646	16	176	16	400

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP76114LB9FR-CD



QP76114LB9FR



760 x 1140 mm

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP76114LB3RR-CD



QP76114LB3RR



QP76114LB3RR








INDUSTRIE ALIMENTAIRE

L'industrie alimentaire est un processus logistique constant. Chaque jour, des dizaines de milliers de palettes font l'aller-retour entre les centres de distribution et les centres de vente. Dès lors, vous voulez que les palettes, utilisées de manière si intensive, soient fiables et durables pour le prix le plus bas possible. Les palettes non utilisées doivent prendre le moins de place possible. Les palettes en plastique constituent dans ce cas un choix logique. Elles sont légères, emboîtables, résistantes à l'humidité et durables.



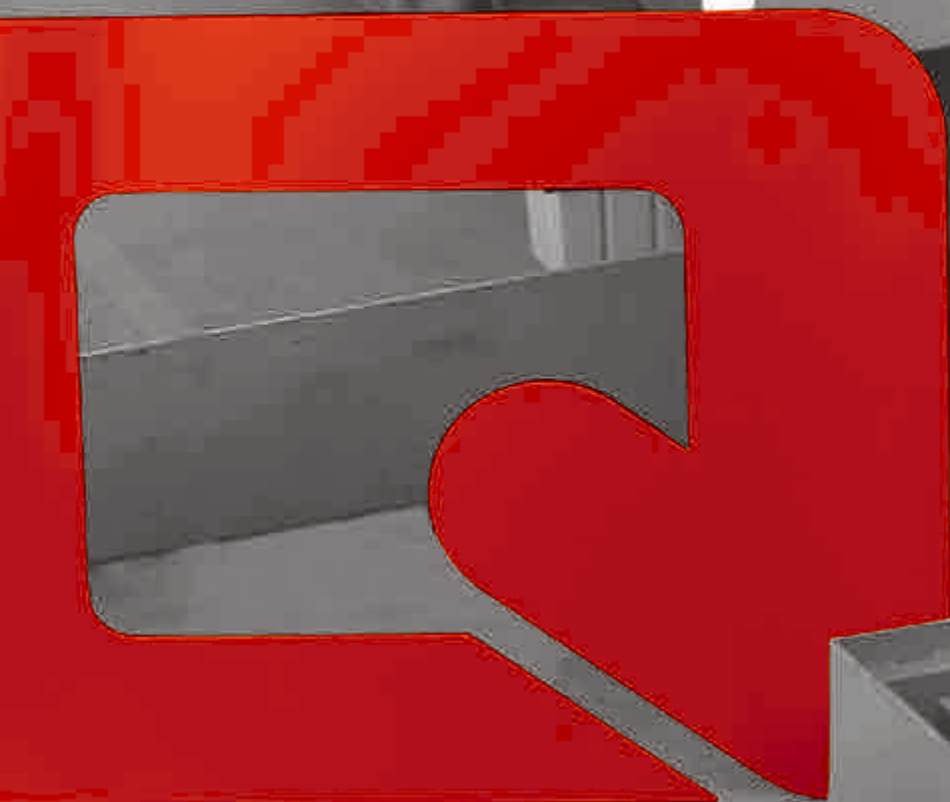

800 x 1200 mm

NOS PRODUITS

800 X 1200 MM

800 X 1200 MM LIGHT

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1208LB3RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1208LB9F	9 pieds emboîtables	perdue	-	ouverte	1200	800	150	2500	1000	0	5,12
QP1208LB9FR	9 pieds emboîtables	perdue	✓	ouverte	1200	800	150	2500	1000	0	5,12
QP1208LB9F-CD	9 pieds emboîtables	perdue	-	fermé	1200	800	150	2500	1000	0	6,17
QP1208LB9FR-CD	9 pieds emboîtables	perdue	✓	fermé	1200	800	150	2500	1000	0	6,17
QP1208LB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	800	150	2500	1000	0	6,47
QP1208LB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	800	150	2500	1000	0	6,47
QP1208LB3R-CD	3 semelles	perdue	-	fermé	1200	800	150	2500	1000	0	7,52
QP1208LB9RR-CD	3 semelles	perdue	✓	fermé	1200	800	150	2500	1000	0	7,52

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1208LB9F	48	1584	55	2090	48	528	48	1200
QP1208LB9FR	48	1584	55	2090	48	528	48	1200
QP1208LB9F-CD	48	1584	55	2090	48	528	48	1200
QP1208LB9FR-CD	48	1584	55	2090	48	528	48	1200
QP1208LB3R	16	528	17	646	16	176	16	400
QP1208LB3RR	16	528	17	646	16	176	16	400
QP1208LB3R-CD	16	528	17	646	16	176	16	400
QP1208LB9RR-CD	16	528	17	646	16	176	16	400

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1208LB3RR



QP1208LB3RR-CD



800 x 1200 mm

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1208LB9FR




QP1208LB9FR-CD



800 X 1200 MM MEDIUM

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue

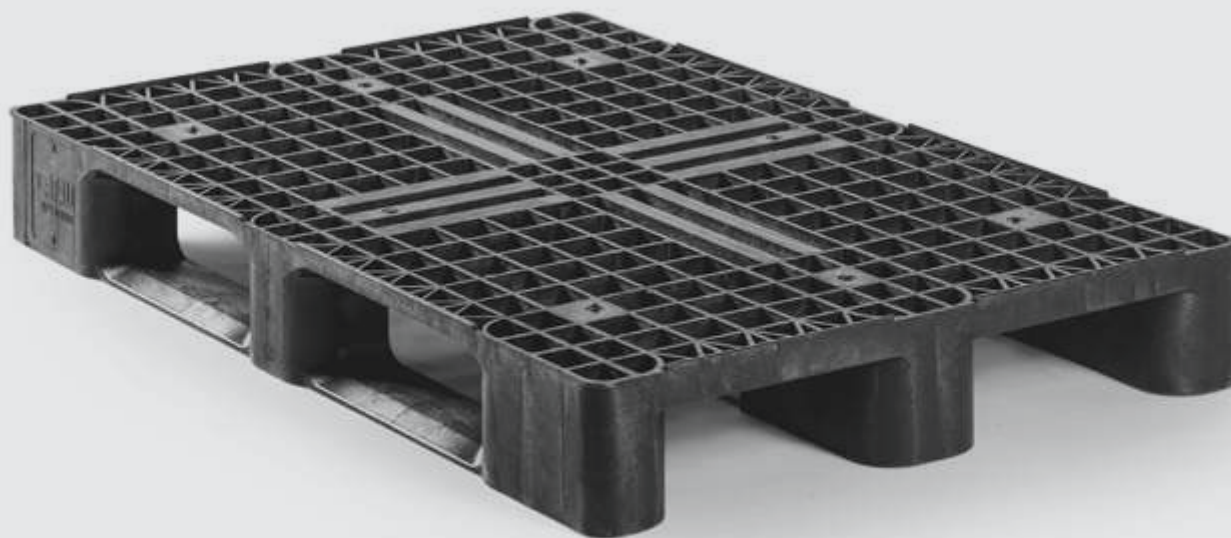

1.QP1208MR3RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
1QP1208MB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	800	145	5000	1250	600	11,66
1QP1208MB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	800	145	5000	1250	600	11,66
1QP1208MR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	800	145	5000	1250	600	11,46
1QP1208MR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	800	145	5000	1250	600	11,46

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLIER	COMPLET	EMPLIER	COMPLET	EMPLIER	COMPLET	EMPLIER	COMPLET
1QP1208MB3R	17	561	19	722	18	198	18	450
1QP1208MB3RR	17	561	19	722	18	198	18	450
1QP1208MR3R	17	561	19	722	18	198	18	450
1QP1208MR3RR	17	561	19	722	18	198	18	450

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



1.QP1208MR3RR



1.QP1208MR3RR



800 x 1200 mm

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



1.QP1208MR3RR - RAL



800 X 1200 MM MEDIUM

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue



2.QP1208MR3RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
2QP1208MB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	800	145	5000	1250	500	11,95
2QP1208MB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	800	145	5000	1250	500	11,95
2QP1208MR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	800	145	5000	1250	500	11,79
2QP1208MR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	800	145	5000	1250	500	11,79
2QP1208MB3R-CD	3 semelles	perdue	-	fermé	1200	800	145	5000	1250	650	13,50
2QP1208MB3RR-CD	3 semelles	perdue	✓	fermé	1200	800	145	5000	1250	650	13,50
2QP1208MR3R-CD	3 semelles	réutilisable	-	fermé	1200	800	145	5000	1250	650	13,32
2QP1208MR3RR-CD	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	800	145	5000	1250	650	13,32

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
2QP1208MB3R	17	561	19	722	18	198	18	450
2QP1208MB3RR	17	561	19	722	18	198	18	450
2QP1208MR3R	17	561	19	722	18	198	18	450
2QP1208MR3RR	17	561	19	722	18	198	18	450
2QP1208MB3R-CD	17	561	19	722	18	198	18	450
2QP1208MB3RR-CD	17	561	19	722	18	198	18	450
2QP1208MR3R-CD	17	561	19	722	18	198	18	450
2QP1208MR3RR-CD	17	561	19	722	18	198	18	450

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



2.QP1208MR3RR



2.QP1208MR3RR



2.QP1208MR3RR



800 x 1200 mm

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1208MR3RR-CD



QP1208MR3RR-CD



800 X 1200 MM HEAVY

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1208HR5RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1208HB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	800	156	7500	1750	1000	16,41
QP1208HB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	800	156	7500	1750	1000	16,41
QP1208HR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	800	156	7500	1750	1000	16,35
QP1208HR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	800	156	7500	1750	1000	16,35
QP1208HB5R	5 semelles	perdue	-	ouverte	1200	800	156	7500	1750	1000	17,15
QP1208HB5RR	5 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	800	156	7500	1750	1000	17,15
QP1208HR5R	5 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	800	156	7500	1750	1000	17,15
QP1208HR5RR	5 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	800	156	7500	1750	1000	17,15
EUROPAL800R	3 semelles	réutilisable	-	fermé	1200	800	150	5000	1500	750	23,00
EUROPAL800RR	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	800	150	5000	1500	750	23,00
QPH1208HP3RR-CDG	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	800	160	7500	1500	1000	18,00
QPH1208HP3RR-CDG*	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	800	160	7500	1500	1750	18,00

* With optional reinforcement profiles

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1208HB3R	15	495	18	684	17	187	17	425
QP1208HB3RR	15	495	18	684	17	187	17	425
QP1208HR3R	15	495	18	684	17	187	17	425
QP1208HR3RR	15	495	18	684	17	187	17	425
QP1208HB5R	15	495	18	684	17	187	17	425
QP1208HB5RR	15	495	18	684	17	187	17	425
QP1208HR5R	15	495	18	684	17	187	17	425
QP1208HR5RR	15	495	18	684	17	187	17	425
EUROPAL800R	23	598	23	690	18	198	18	450
EUROPAL800RR	23	598	23	690	18	198	18	450
QPH1208HP3RR-CDG	23	598	23	690	18	198	18	450
QPH1208HP3RR-CDG*	23	598	23	690	18	198	18	450

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1208HR3RR



QP1208HR3RR



QP1208HR5RR



800 x 1200 mm

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE




EUROPAL800RR



EUROPAL800RR



QPH1208HP3RR-CDG

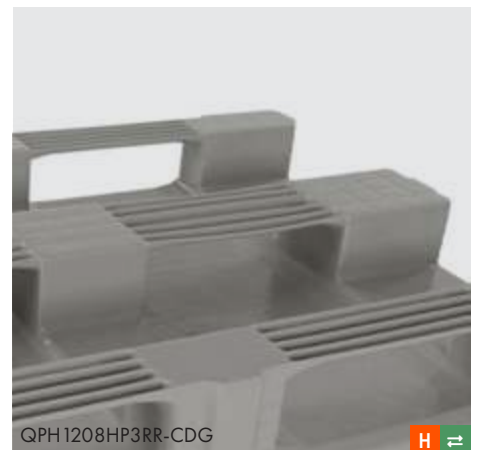

QPH1208HP3RR-CDG





NOS PRODUITS

900 X 1200 MM



900 x 1200 mm

900 X 1200 MM HEAVY

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1209HR3R



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1209HB3R	3 semelles	one-way	-	ouverte	1200	900	156	7500	1500	1000	17,90
QP1209HB3RR	3 semelles	one-way	✓	ouverte	1200	900	156	7500	1500	1000	17,90
QP1209HR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	900	156	7500	1500	1000	17,90
QP1209HR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	900	156	7500	1500	1000	17,90
QP1209HB5R	5 semelles	one-way	-	ouverte	1200	900	156	7500	1500	1000	18,90
QP1209HB5RR	5 semelles	one-way	✓	ouverte	1200	900	156	7500	1500	1000	18,90
QP1209HR5R	5 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	900	156	7500	1500	1000	18,90
QP1209HR5RR	5 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	900	156	7500	1500	1000	18,90

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1209HB3R	15	450	18	540	17	136	17	340
QP1209HB3RR	15	450	18	540	17	136	17	340
QP1209HR3R	15	450	18	540	17	136	17	340
QP1209HR3RR	15	450	18	540	17	136	17	340
QP1209HB5R	15	450	18	540	17	136	17	340
QP1209HB5RR	15	450	18	540	17	136	17	340
QP1209HR5R	15	450	18	540	17	136	17	340
QP1209HR5RR	15	450	18	540	17	136	17	340

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1209HR3R



QP1209HR3R - Sans rebords



900 x 1200 mm

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1209HR5RR



QP1209HR5RR



QP1209HR5RR







INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE

La viande est un produit périssable. Au cours de toutes les étapes du processus de production et de distribution, les directives HACCP strictes pour la sécurité alimentaire sont dès lors en vigueur. Il importe que les palettes conviennent de manière irréprochable aux processus de production et de conditionnement hygiéniques de cette industrie. Cela signifie aussi qu'il faut qu'ils soient livrés à temps. Comme les palettes ne sont pas toujours réexpédiées en raison des grandes distances, le prix est très important. La palette hygiénique H1 standardisée est un bon choix, mais il existe d'autres options. Q-PALL fournit des palettes rentables et fiables qui satisfont aux prescriptions d'hygiène strictes pour l'industrie de transformation de la viande.





1000 x 1200 mm

NOS PRODUITS

1000 X 1200 MM

1000 X 1200 MM LIGHT

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1210LB3R



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1210LB9F	9 pieds emboîtables	perdue	-	ouverte	1200	1000	150	2500	1000	0	7,0
QP1210LB9FR	9 pieds emboîtables	perdue	✓	ouverte	1200	1000	150	2500	1000	0	7,0
QP1210LB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1000	160	2500	1000	0	8,4
QP1210LB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1000	160	2500	1000	0	8,4
QP1210LB9F-CD	9 pieds emboîtables	perdue	-	fermé	1200	1000	150	2500	1000	0	8,2
QP1210LB9FR-CD	9 pieds emboîtables	perdue	✓	fermé	1200	1000	150	2500	1000	0	8,2
QP1210LB3R-CD	3 semelles	perdue	-	fermé	1200	1000	150	2500	1000	0	9,6
QP1210LB3RR-CD	3 semelles	perdue	✓	fermé	1200	1000	150	2500	1000	0	9,6

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1210LB9F	48	1248	55	1650	48	480	48	1008
QP1210LB9FR	48	1248	55	1650	48	480	48	1008
QP1210LB3R	16	416	17	510	16	160	16	336
QP1210LB3RR	16	416	17	510	16	160	16	336
QP1210LB9F-CD	48	1248	55	1650	48	480	48	1008
QP1210LB9FR-CD	48	1248	55	1650	48	480	48	1008
QP1210LB3R-CD	16	416	17	510	16	160	16	336
QP1210LB3RR-CD	16	416	17	510	16	160	16	336

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1210LB9FR



QP1210LB9F



QP1210LB3R



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



Nestable



QP1210LB3RR-CD



QP1210LB9FR-CD



1000 x 1200 mm

1000 X 1200 MM MEDIUM

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



1.QP1210MR3RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
1QP1210MB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1000	165	6000	1250	350	13,97
1QP1210MB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1000	165	6000	1250	350	13,97
1QP1210MB6R	6 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1000	165	6000	1250	800	15,95
1QP1210MB6RR	6 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1000	165	6000	1250	800	15,95
1QP1210MR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	1000	165	6000	1250	350	14,95
1QP1210MR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	1000	165	6000	1250	350	14,95
1QP1210MR6R	6 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	1000	165	6000	1250	800	15,90
1QP1210MR6RR	6 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	1000	165	6000	1250	800	15,90

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
1QP1210MB3R	15	390	17	510	16	160	16	336
1QP1210MB3RR	15	390	17	510	16	160	16	336
1QP1210MB6R	15	390	17	510	16	160	16	336
1QP1210MB6RR	15	390	17	510	16	160	16	336
1QP1210MR3R	15	390	17	510	16	160	16	336
1QP1210MR3RR	15	390	17	510	16	160	16	336
1QP1210MR6R	15	390	17	510	16	160	16	336
1QP1210MR6RR	15	390	17	510	16	160	16	336

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



1.QP1210MR6RR



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIÉ MARGUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE

1000 x 1200 mm



1.QP1210MR3RR



1.QP1210MR6RR



1000 X 1200 MM MEDIUM

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QPI210MR6R-ASCD

M →

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
2QP1210MB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1000	150	6000	1250	350	15,54
2QP1210MB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1000	150	6000	1250	350	15,54
2QP1210MB3R-CD	3 semelles	perdue	-	fermé	1200	1000	150	6000	1250	1000	17,75
2QP1210MB3RR-CD	3 semelles	perdue	✓	fermé	1200	1000	150	6000	1250	1000	17,75
2QP1210MB6R	6 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1000	150	6000	1250	800	16,10
2QP1210MB6RR	6 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1000	150	6000	1250	800	16,10
2QP1210MB6R-CD	6 semelles	perdue	-	fermé	1200	1000	150	6000	1250	1000	16,90
2QP1210MB6RR-CD	6 semelles	perdue	✓	fermé	1200	1000	150	6000	1250	1000	16,90

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
2QP1210MB3R	17	442	19	570	17	170	17	357
2QP1210MB3RR	17	442	19	570	17	170	17	357
2QP1210MB3R-CD	17	442	19	570	17	170	17	357
2QP1210MB3RR-CD	17	442	19	570	17	170	17	357
2QP1210MB6R	17	442	19	570	17	170	17	357
2QP1210MB6RR	17	442	19	570	17	170	17	357
2QP1210MB6R-CD	17	442	19	570	17	170	17	357
2QP1210MB6RR-CD	17	442	19	570	17	170	17	357

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



2.QP1210MR3RR-CD



2.QP1210MR3RR-CD



2.QP1210MR6RR-CD



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



2.QP1210MR3RR



2.QP1210MR6RR



1000 x 1200 mm

1000 X 1200 MM HEAVY

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1210HR3RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1210HB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1000	160	7500	1500	1250	19,73
QP1210HB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1000	160	7500	1500	1250	19,73
QP1210HB5R	5 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1000	160	7500	1500	1375	20,95
QP1210HB5RR	5 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1000	160	7500	1500	1375	20,95
QP1210HR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	1000	160	7500	1500	1250	19,36
QP1210HR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	1000	160	7500	1500	1250	19,36
QP1210HR5R	5 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	1000	160	7500	1500	1375	20,93
QP1210HR5RR	5 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	1000	160	7500	1500	1375	20,93

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1210HB3R	15	390	17	510	16	160	16	336
QP1210HB3RR	15	390	17	510	16	160	16	336
QP1210HB5R	15	390	17	510	16	160	16	336
QP1210HB5RR	15	390	17	510	16	160	16	336
QP1210HR3R	15	390	17	510	16	160	16	336
QP1210HR3RR	15	390	17	510	16	160	16	336
QP1210HR5R	15	390	17	510	16	160	16	336
QP1210HR5RR	15	390	17	510	16	160	16	336

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1210HR5RR



1000 x 1200 mm

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES




IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1210HR3RR

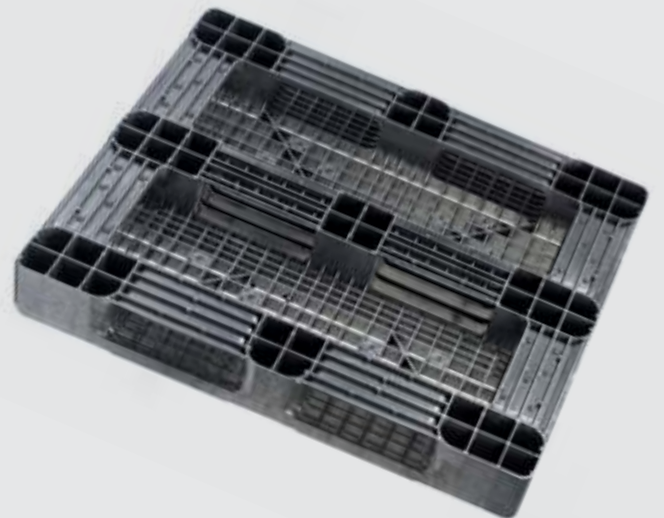

QP1210HR5RR



1000 X 1200 MM HEAVY

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QPI210HR3RR-CD



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
2QP1210HB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1000	158	7500	1500	1250	20,48
2QP1210HB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1000	158	7500	1500	1250	20,48
2QP1210HB3R-CD	3 semelles	perdue	-	fermé	1200	1000	158	7500	1500	1375	22,05
2QP1210HB3RR-CD	3 semelles	perdue	✓	fermé	1200	1000	158	7500	1500	1375	22,05
2QP1210HR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	1000	158	7500	1500	1250	20,45
2QP1210HR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	1000	158	7500	1500	1250	20,45
2QP1210HR3R-CD	3 semelles	réutilisable	-	fermé	1200	1000	158	7500	1500	1375	22,05
2QP1210HR3RR-CD	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	158	7500	1500	1375	22,05

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
2QP1210HB3R	16	416	18	540	16	160	16	336
2QP1210HB3RR	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HB3R-CD	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HB3RR-CD	16	416	18	540	16	160	16	336
2QP1210HR3R	16	416	18	540	16	160	16	336
2QP1210HR3RR	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HR3R-CD	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HR3RR-CD	16	416	18	540	16	160	16	336

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



2.QP1210HR3RR



1000 x 1200 mm

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE




QP1210HR3RR-CD



1000 X 1200 MM HEAVY

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue

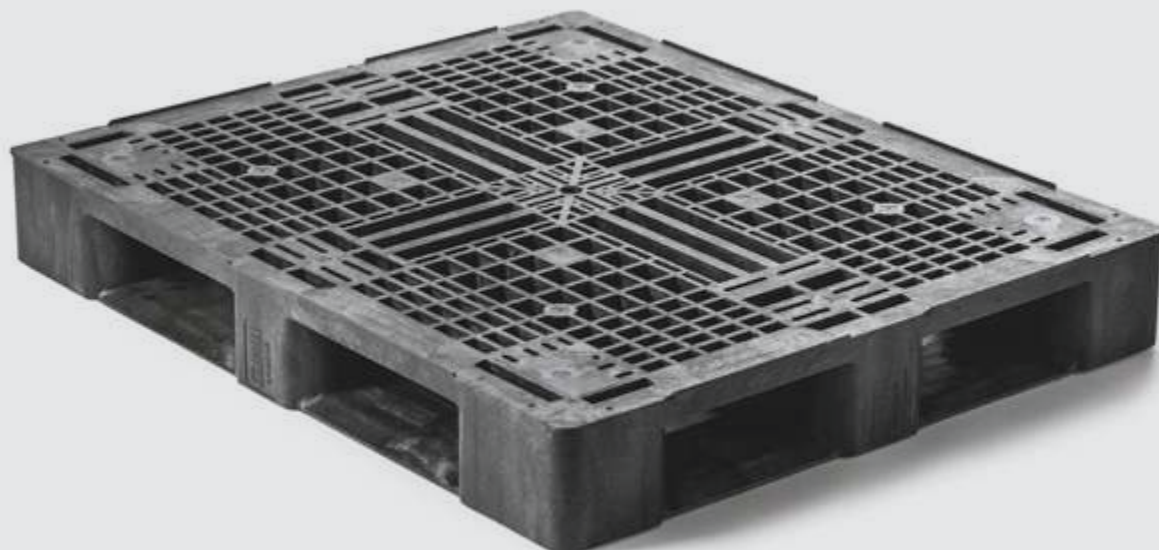

Q1210HR6RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1210HB6R	6 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1000	158	7500	1500	1250	21,92
QP1210HB6RR	6 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1000	158	7500	1500	1250	21,92
QP1210HB6R-CD	6 semelles	perdue	-	fermé	1200	1000	158	7500	1500	1375	22,65
QP1210HB6RR-CD	6 semelles	perdue	✓	fermé	1200	1000	158	7500	1500	1375	22,65
QP1210HR6R	6 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	1000	158	7500	1500	1250	21,00
QP1210HR6RR	6 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	1000	158	7500	1500	1250	21,00
QP1210HR6R-CD	6 semelles	réutilisable	-	fermé	1200	1000	158	7500	1500	1375	22,60
QP1210HR6RR-CD	6 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	158	7500	1500	1375	22,60

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1210HB6R	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HB6RR	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HB6R-CD	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HB6RR-CD	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HR6R	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HR6RR	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HR6R-CD	16	416	18	540	16	160	16	336
QP1210HR6RR-CD	16	416	18	540	16	160	16	336

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1210HR6R-ASCD



1000 x 1200 mm

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1210HR6RR



QP1210HR6R-ASCD



1000 X 1200 MM HEAVY

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



RECYPAL1210RR




CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
Recypal 1210R	3 semelles	réutilisable	-	fermé	1200	1000	150	5000	1500	900	28,0
Recypal 1210RR	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	150	5000	1500	900	28,0
QPH 1210HP3RR-CDG	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	160	7500	1500	1250	21,5
QPH 1210HP3RR-CDB	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	160	7500	1500	1250	21,5
QPH 1210HP3RR-CDG*	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	160	7500	1500	2000	21,5
QPH 1210HP3RR-CDB*	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	160	7500	1500	2000	21,5
QPH 1210HP5RR-CDB	5 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	160	7500	1500	1250	22,5
QPH 1210HP5RR-CDG	5 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	160	7500	1250	1250	22,5
QPH 1210HP5RR-CDB*	5 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	160	7500	1500	2000	22,5
QPH 1210HP5RR-CDG*	5 semelles	réutilisable	✓	fermé	1200	1000	160	7500	1250	2000	22,5

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
Recypal 1210R	23	506	23	552	17	170	17	357
Recypal 1210RR	23	506	23	552	17	170	17	357
QPH 1210HP3RR-CDG	15	390	17	510	16	160	16	336
QPH 1210HP3RR-CDB	15	390	17	510	16	160	16	336
QPH 1210HP3RR-CDG*	15	390	17	510	16	160	16	336
QPH 1210HP3RR-CDB*	15	390	17	510	16	160	16	336
QPH 1210HP5RR-CDB	15	390	17	510	16	160	16	336
QPH 1210HP5RR-CDG	15	390	17	510	16	160	16	336
QPH 1210HP5RR-CDB*	15	390	17	510	16	160	16	336
QPH 1210HP5RR-CDG*	15	390	17	510	16	160	16	336

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)

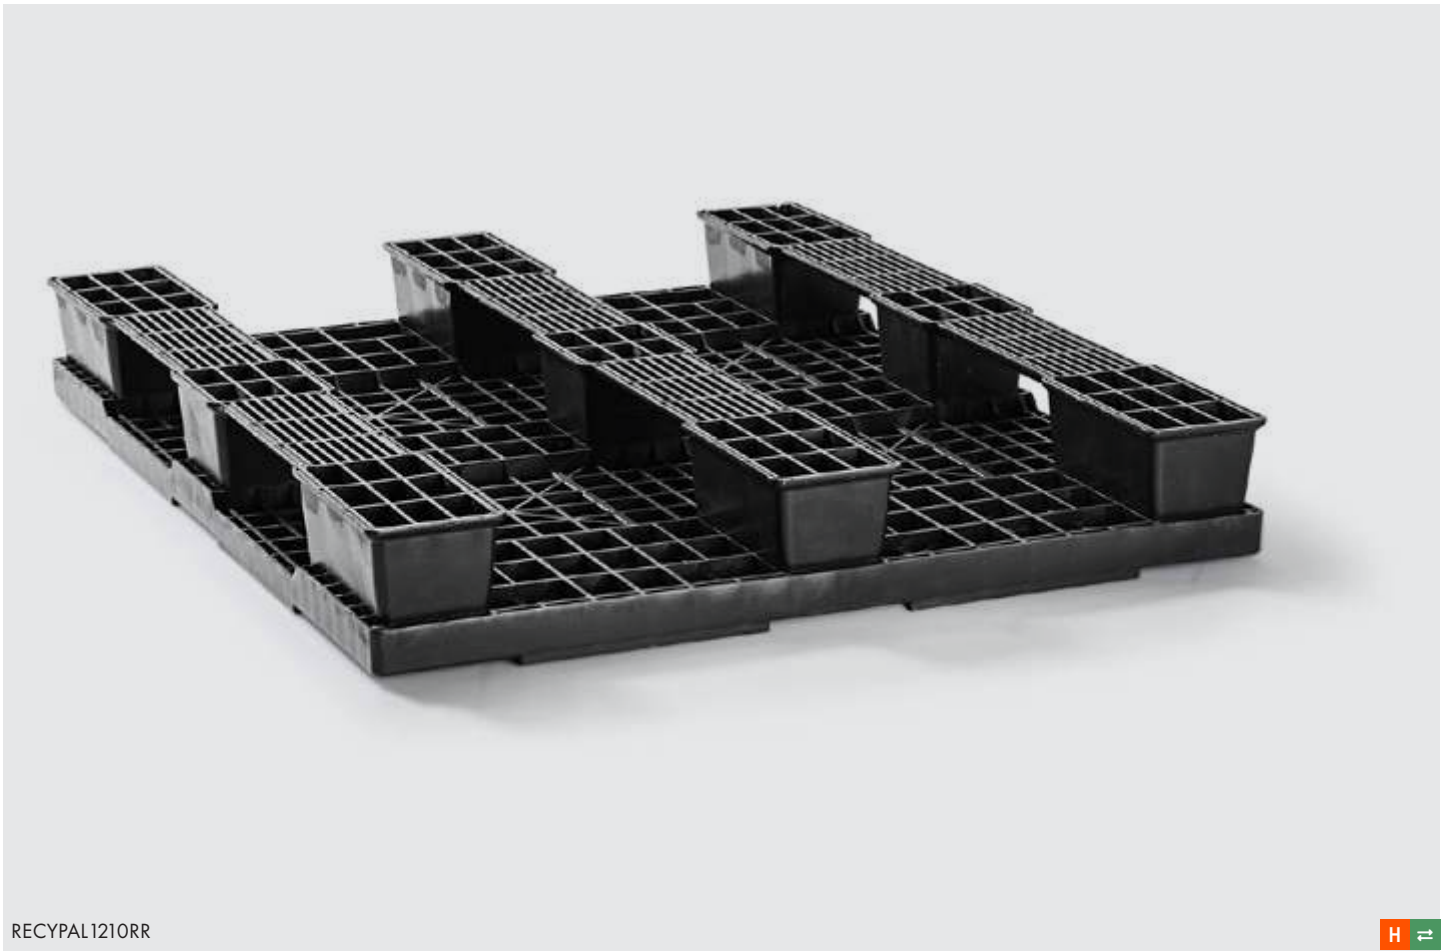

RECYPAL1210RR



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE

1000 x 1200 mm



QPH1210HP3RR-CDG



QPH1210HP5RR-CDB





INDUSTRIE AUTOMOBILE

Les palettes en plastique sont de plus en plus populaires dans l'industrie automobile. Comme les palettes en bois d'une location-gestion de palettes présentent de plus en plus de défauts, de nombreuses entreprises choisissent d'acheter leurs propres palettes en plastique. Celles-ci doivent être adaptées aux systèmes de bandes transporteuses caractéristiques de l'industrie automobile et complétées par une traçabilité électronique. C'est le cas de nos palettes. Elles possèdent en outre, d'excellentes propriétés antistatiques, ce qui permet de transporter également sur palette les pièces techniques les plus délicates. Avec les palettes Q-PALL, tout se passe aussi comme sur des roulettes dans l'industrie automobile.





1020 x 1220 mm

NOS PRODUITS

1020 X 1220 MM

1020 X 1220 MM MEDIUM

40' X 48' AMERICAN STANDARD

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP4048MR3RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP4048MB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1220	1020	150	6000	1250	350	15,54
QP4048MB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1220	1020	150	6000	1250	350	15,54
QP4048MR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1220	1020	150	6000	1250	350	15,09
QP4048MR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1220	1020	150	6000	1250	350	15,09
QP4048MB3R-CD	3 semelles	perdue	-	fermé	1220	1020	150	6000	1250	1000	17,75
QP4048MB3RR-CD	3 semelles	perdue	✓	fermé	1220	1020	150	6000	1250	1000	17,75
QP4048MR3R-CD	3 semelles	réutilisable	-	fermé	1220	1020	150	6000	1250	1000	16,25
QP4048MR3RR-CD	3 semelles	réutilisable	✓	fermé	1220	1020	150	6000	1250	1000	16,25


CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP4048MB3R	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MB3RR	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MR3R	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MR3RR	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MB3R-CD	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MB3RR-CD	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MR3R-CD	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MR3RR-CD	17	442	19	570	17	170	17	357

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP4048MR3RR

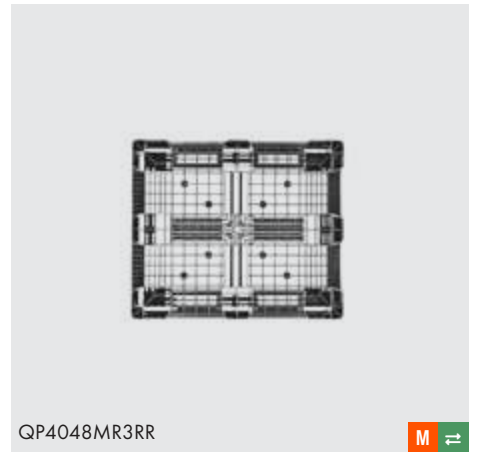

QP4048MR3RR



QP4048MR3RR



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP4048MR3RR-CD



QP4048MR3RR-CD



1020 x 1220 mm

1020 X 1220 MM MEDIUM

40' X 48' AMERICAN STANDARD

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP4048MB6R-CD

M →

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP4048MB6R	6 semelles	perdue	-	ouverte	1220	1020	150	6000	1250	800	16,10
QP4048MB6RR	6 semelles	perdue	✓	ouverte	1220	1020	150	6000	1250	800	16,10
QP4048MR6R	6 semelles	réutilisable	-	ouverte	1220	1020	150	6000	1250	800	16,05
QP4048MR6RR	6 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1220	1020	150	6000	1250	800	16,05
QP4048MB6R-CD	6 semelles	perdue	-	fermé	1220	1020	150	6000	1250	1000	16,90
QP4048MB6RR-CD	6 semelles	perdue	✓	fermé	1220	1020	150	6000	1250	1000	16,90
QP4048MR6R-CD	6 semelles	réutilisable	-	fermé	1220	1020	150	6000	1250	1000	17,21
QP4048MR6RR-CD	6 semelles	réutilisable	✓	fermé	1220	1020	150	6000	1250	1000	17,21

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP4048MB6R	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MB6RR	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MR6R	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MR6RR	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MB6R-CD	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MB6RR-CD	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MR6R-CD	17	442	19	570	17	170	17	357
QP4048MR6RR-CD	17	442	19	570	17	170	17	357

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP4048MB6R-CD



QP4048MB6R-CD



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES




IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP4048MB6R

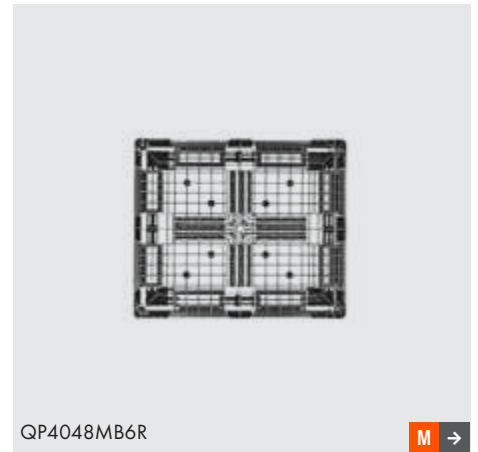

QP4048MB6R



QP4048MB6R



1020 x 1220 mm





1100 x 1100 mm

NOS PRODUITS

1100 X 1100 MM

1100 X 1100 MM LIGHT

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1111LR3RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1111LR9F	9 pieds emboîtables	perdue	-	ouverte	1100	1100	150	2500	1000	0	6,62
QP1111LR9FR	9 pieds emboîtables	perdue	✓	ouverte	1100	1100	150	2500	1000	0	6,62
QP1111LR3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1100	1100	150	2500	1000	0	8,45
QP1111LR3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1100	1100	150	2500	1000	0	8,45

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1111LR9F	55	1320	60	1560	55	550	55	1100
QP1111LR9FR	55	1320	60	1560	55	550	55	1100
QP1111LR3R	16	384	17	442	16	160	16	320
QP1111LR3RR	16	384	17	442	16	160	16	320

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1111LR9FR



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1111LR9FR



QP1111LR3RR



1100 x 1100 mm

1100 X 1100 MM MEDIUM

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1111MR3R-AS



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1111MB3R-AS	3 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1100	1100	150	5000	1250	250	12,00
QP1111MR3R-AS	3 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1100	1100	150	5000	1250	250	11,79
QP1111MB6R-AS	6 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1100	1100	150	5000	1250	250	13,54
QP1111MR6R-AS	6 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1100	1100	150	5000	1250	250	12,94

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1111MB3R-AS	17	408	19	494	17	170	17	357
QP1111MR3R-AS	17	408	19	494	17	170	17	357
QP1111MB6R-AS	17	408	19	494	17	170	17	357
QP1111MR6R-AS	17	408	19	494	17	170	17	357

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1111 MR3R-AS



QP1111 MR3R-AS



ANTIDÉRAPANT | BUTÉE DE GERBAGE

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1111 MR6R-AS



QP1111 MR6R-AS



QP1111 MR6R-AS



1100 x 1100 mm



Demag



Demag






NOS PRODUITS

1100 X 1300 MM

1100 x 1300 mm

1100 X 1300 MM MEDIUM

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue

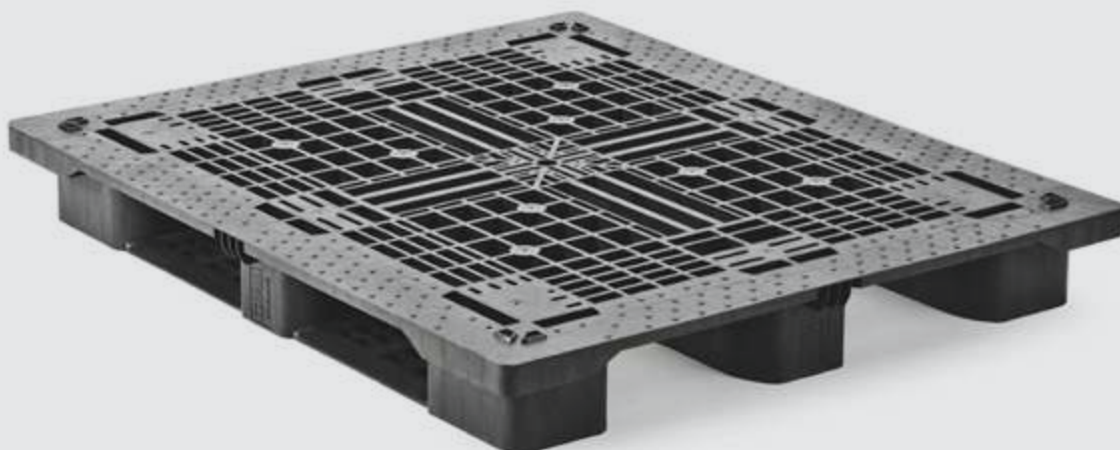

QP1311 MR3R-AS



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1311 MB3R-AS	3 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1300	1100	150	6000	1250	350	16,70
QP1311 MR3R-AS	3 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1300	1100	150	6000	1250	350	16,70
QP1311 MB6R-AS	6 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1300	1100	150	6000	1250	800	17,51
QP1311 MR6R-AS	6 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1300	1100	150	6000	1250	800	17,51
QP1311 MB3R-ASCD	3 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	fermé	1300	1100	150	6000	1250	350	18,71
QP1311 MR3R-ASCD	3 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	fermé	1300	1100	150	6000	1250	350	18,71
QP1311 MB6R-ASCD	6 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	fermé	1300	1100	150	6000	1250	800	19,52
QP1311 MR6R-ASCD	6 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	fermé	1300	1100	150	6000	1250	800	19,52

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1311 MB3R-AS	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 MR3R-AS	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 MB6R-AS	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 MR6R-AS	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 MB3R-ASCD	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 MR3R-ASCD	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 MB6R-ASCD	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 MR6R-ASCD	15	330	17	408	16	160	16	336

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1311 MR3R-ASCD



QP1311 MR3R-ASCD



QP1311 MR6R-AS



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1311 MR6R-ASCD



QP1311 MR3R-AS



QP1311 MR6R-AS



1100 x 1300 mm

1100 X 1300 MM HEAVY

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1311 HR3RL

H ↕

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1311 HB3RL	3 semelles	perdue	L-rib	ouverte	1300	1100	160	7500	1500	1250	21,99
QP1311 HR3RL	3 semelles	réutilisable	L-rib	ouverte	1300	1100	160	7500	1500	1250	21,99
QP1311 HB5RL	5 semelles	perdue	L-rib	ouverte	1300	1100	160	7500	1500	1250	23,66
QP1311 HR5RL	5 semelles	réutilisable	L-rib	ouverte	1300	1100	160	7500	1500	1250	23,66
QP1311 HB3R-AS	3 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1300	1100	158	7500	1500	1250	23,06
QP1311 HR3R-AS	3 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1300	1100	158	7500	1500	1250	23,06
QP1311 HB6R-AS	6 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1300	1100	158	7500	1500	1250	23,55
QP1311 HR6R-AS	6 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	ouverte	1300	1100	158	7500	1500	1250	23,55
QP1311 HB3R-ASCD	3 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	fermé	1300	1100	158	7500	1500	1250	24,55
QP1311 HR3R-ASCD	3 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	fermé	1300	1100	158	7500	1500	1250	24,55
QP1311 HB6R-ASCD	6 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	fermé	1300	1100	158	7500	1500	1250	26,50
QP1311 HR6R-ASCD	6 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	fermé	1300	1100	158	7500	1500	1250	26,50

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1311 HB3RL	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HR3RL	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HB5RL	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HR5RL	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HB3R-AS	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HR3R-AS	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HB6R-AS	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HR6R-AS	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HB3R-ASCD	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HR3R-ASCD	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HB6R-ASCD	15	330	17	408	16	160	16	336
QP1311 HR6R-ASCD	15	330	17	408	16	160	16	336

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1311HR5RL



QP1311HR3RL



QP1311HR5RL



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1311HR3R-AS



QP1311HR3R-ASCD



QP1311HR6R-ASCD



1100 x 1300 mm





INDUSTRIE CHIMIQUE

Chaque marché fixe ses propres exigences pour les palettes que l'on y utilise et c'est certainement le cas pour l'industrie chimique. Ce n'est pas pour rien que l'on trouve une palette CP propre à cette industrie. Il y a une grande diversité de magasins et de centres de distribution complexes et automatisés. Les palettes font partie intégrante de ces systèmes modernes. Une palette qui correspond parfaitement à votre solution de manutention pour un processus fiable et continu. C'est précisément ce que Q-PALL peut vous offrir. Q-PALL possède un assortiment diversifié allant de CP1 à CP9. Toutes conçues évidemment en visant l'efficacité et la réduction des coûts.



System 1500

12



A black and white photograph of a man with a beard and short hair, wearing a dark zip-up jacket with a logo on the left chest. He is sitting on a plastic pallet in a warehouse or industrial setting. The background shows various pieces of equipment and structural elements. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows.

NOS PRODUITS

1140 X 1140 MM

1140 x 1140 mm

1140 X 1140 MM LIGHT

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1140LR3RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1140LR9F	9 pieds emboîtables	perdue	-	ouverte	1140	1140	150	2500	1000	0	7,53
QP1140LR9FR	9 pieds emboîtables	perdue	✓	ouverte	1140	1140	150	2500	1000	0	7,53
QP1140LR3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1140	1140	150	2500	1000	0	9,36
QP1140LR3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1140	1140	150	2500	1000	0	9,36

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1140LR9F	55	1210	60	1560	55	550	55	1100
QP1140LR9FR	55	1210	60	1560	55	550	55	1100
QP1140LR3R	16	352	17	442	16	160	16	320
QP1140LR3RR	16	352	17	442	16	160	16	320

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1140LR9FR



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1140LR9FR



QP1140LR3RR



1140 x 1140 mm

1140 X 1140 MM MEDIUM

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1140MR3R-PAS



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS	
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEURS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING		
QP1140MB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1140	1140	156	7500	1375	250	15,31	
QP1140MB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1140	1140	156	7500	1375	250	15,31	
QP1140MR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1140	1140	156	7500	1375	250	15,12	
QP1140MR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1140	1140	156	7500	1375	250	15,12	
QP1140MR6R	6 semelles	réutilisable	-	ouverte	1140	1140	156	7500	1375	250	16,95	
QP1140MR6RR	6 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1140	1140	156	7500	1375	250	16,95	
QP1140MB6R	6 semelles	perdue	-	ouverte	1140	1140	156	7500	1375	250	16,99	
QP1140MB6RR	6 semelles	perdue	✓	ouverte	1140	1140	156	7500	1375	250	16,99	
QP1140MB3R-PAS	3 semelles	perdue	antidérapant	butée de gerbage	ouverte	1140	1140	150	7500	1375	250	13,51
QP1140MR3R-PAS	3 semelles	réutilisable	antidérapant	butée de gerbage	ouverte	1140	1140	150	7500	1375	250	13,36
QP1140MB6R-PAS	6 semelles	perdue	antidérapant	butée de gerbage	ouverte	1140	1140	150	7500	1375	250	14,25
QP1140MR6R-PAS	6 semelles	réutilisable	antidérapant	butée de gerbage	ouverte	1140	1140	150	7500	1375	250	14,27

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1140MB3R	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MB3RR	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MR3R	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MR3RR	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MR6R	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MR6RR	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MB6R	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MB6RR	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MB3R-PAS	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MR3R-PAS	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MB6R-PAS	17	374	19	494	17	170	17	357
QP1140MR6R-PAS	17	374	19	494	17	170	17	357


* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1140MR6R-PAS



QP1140MR3R-PAS

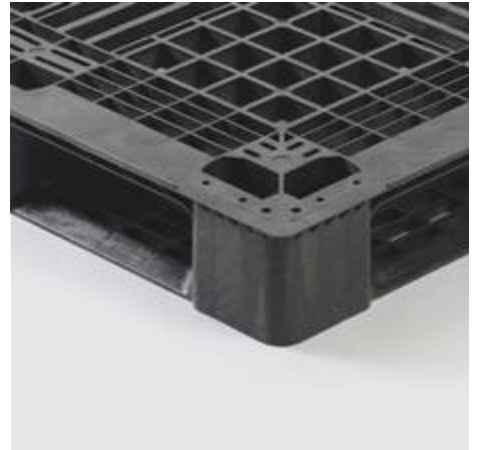

OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES




IGNIFUGE




DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1140MR6RR

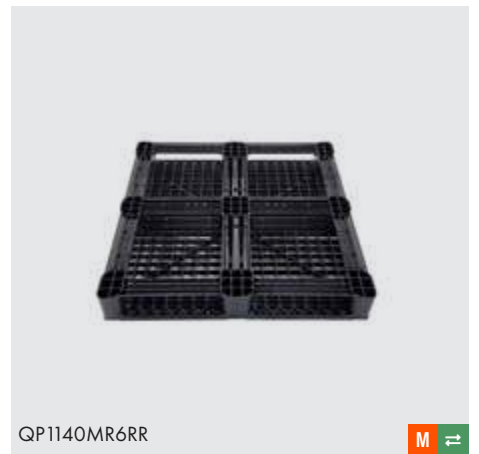

QP1140MR6RR

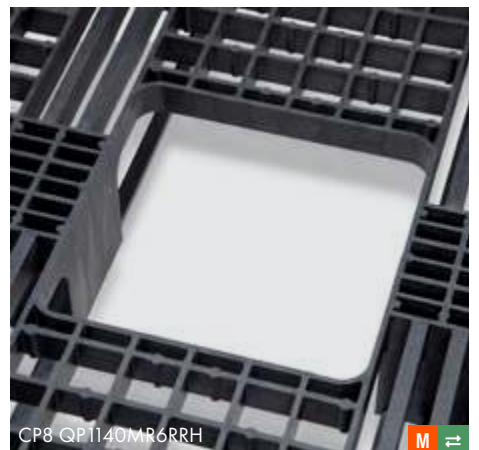

CP8 QP1140MR6RRH



1140 x 1140 mm

1140 X 1140 MM HEAVY

- L Light palette
- M Medium palette
- H Heavy palette
- ↕ Palette réutilisable
- Palette perdue



QP1140HR6RR

H →

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1140HR3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1140	1140	170	7500	1500	1000	24,50
QP1140HR3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1140	1140	170	7500	1500	1000	24,50
QP1140HP3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1140	1140	170	7500	1500	1000	24,50
QP1140HP3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1140	1140	170	7500	1500	1000	24,50
QP1140HR6R	6 semelles	perdue	-	ouverte	1140	1140	170	7500	1500	1250	26,00
QP1140HR6RR	6 semelles	perdue	✓	ouverte	1140	1140	170	7500	1500	1250	26,00
QP1140HP6R	6 semelles	réutilisable	-	ouverte	1140	1140	170	7500	1500	1250	25,50
QP1140HP6RR	6 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1140	1140	170	7500	1500	1250	25,50
QP1140HB3R-ASCD	3 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	fermé	1140	1140	160	7500	1750	1000	23,76
QP1140HR3R-ASCD	3 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	fermé	1140	1140	160	7500	1750	1000	23,52
QP1140HB6R-ASCD	6 semelles	perdue	antidérapant butée de gerbage	fermé	1140	1140	160	7500	1750	1250	26,01
QP1140HR6R-ASCD	6 semelles	réutilisable	antidérapant butée de gerbage	fermé	1140	1140	160	7500	1750	1250	25,70

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1140HR3R	15	330	17	442	15	150	15	300
QP1140HR3RR	15	330	17	442	15	150	15	300
QP1140HP3R	15	330	17	442	15	150	15	300
QP1140HP3RR	15	330	17	442	15	150	15	300
QP1140HR6R	15	330	17	442	15	150	15	300
QP1140HR6RR	15	330	17	442	15	150	15	300
QP1140HP6R	15	330	17	442	15	150	15	300
QP1140HP6RR	15	330	17	442	15	150	15	300
QP1140HB3R-ASCD	16	352	18	468	16	160	16	320
QP1140HR3R-ASCD	16	352	18	468	16	160	16	320
QP1140HB6R-ASCD	16	352	18	468	16	160	16	320
QP1140HR6R-ASCD	16	352	18	468	16	160	16	320

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1140HR3RR



QP1140HR3RR



QP1140HR6RR



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIQUE MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1140HR6R-ASCD



QP1140HR3R-ASCD



QP1140HR6R-ASCD



1140 x 1140 mm





NOS PRODUITS

1200 X 1200 MM

1200 x 1200 mm

1200 X 1200 MM LIGHT

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1212LR3RR



CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1212LR9F	9 pieds emboîtables	perdue	-	ouverte	1200	1200	150	2500	1000	0	8,34
QP1212LR9FR	9 pieds emboîtables	perdue	✓	ouverte	1200	1200	150	2500	1000	0	8,34
QP1212LR3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1200	150	2500	1000	0	10,29
QP1212LR3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1200	150	2500	1000	0	10,29

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLIER	COMPLET	EMPLIER	COMPLET	EMPLIER	COMPLET	EMPLIER	COMPLET
QP1212LR9F	55	1210	60	1440	55	320	55	760
QP1212LR9FR	55	1210	60	1440	55	320	55	760
QP1212LR3R	16	352	17	408	16	276	16	230
QP1212LR3RR	16	352	17	408	16	276	16	230

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1212LR9FR



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1212LR9FR



1200 x 1200 mm

1200 X 1200 MM MEDIUM

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1212MR3RR

M ↻

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1212MB3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1200	156	7500	1375	250	15,90
QP1212MB3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1200	156	7500	1375	250	15,90
QP1212MR3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	1200	156	7500	1375	250	15,90
QP1212MR3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	1200	156	7500	1375	250	15,90
QP1212MB6R	6 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1200	156	7500	1375	250	17,66
QP1212MB6RR	6 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1200	156	7500	1375	250	17,66
QP1212MR6R	6 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	1200	156	7500	1375	250	17,66
QP1212MR6RR	6 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	1200	156	7500	1375	250	17,66

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1212MB3R	16	352	19	456	17	180	17	290
QP1212MB3RR	16	352	19	456	17	180	17	290
QP1212MR3R	16	352	19	456	17	180	17	290
QP1212MR3RR	16	352	19	456	17	180	17	290
QP1212MB6R	16	352	19	456	17	180	17	290
QP1212MB6RR	16	352	19	456	17	180	17	290
QP1212MR6R	16	352	19	456	17	180	17	290
QP1212MR6RR	16	352	19	456	17	180	17	290

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1212MR6RR



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1212MR3RR



QP1212MR6RR



1200 x 1200 mm

1200 X 1200 MM HEAVY

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



QP1212HP6RR

H ↻

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	PLATEAU INFÉRIEUR	UTILISATION	REBORDS	PLATEAU SUPÉRIEUR	DIMENSIONS			CHARGE			POIDS
					LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	RACKING	
QP1212HR3R	3 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1200	170	7500	1500	1000	26,0
QP1212HR3RR	3 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1200	170	7500	1500	1000	26,0
QP1212HP3R	3 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	1200	170	7500	1500	1250	26,0
QP1212HP3RR	3 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	1200	170	7500	1500	1250	26,0
QP1212HR6R	6 semelles	perdue	-	ouverte	1200	1200	170	7500	1500	1250	27,0
QP1212HR6RR	6 semelles	perdue	✓	ouverte	1200	1200	170	7500	1500	1250	27,0
QP1212HP6R	6 semelles	réutilisable	-	ouverte	1200	1200	170	7500	1500	1375	26,5
QP1212HP6RR	6 semelles	réutilisable	✓	ouverte	1200	1200	170	7500	1500	1375	26,5

CHARGES DE REMORQUE

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CAMION STANDARD*		COMBI*		20' HC CONTAINER*		40' HC CONTAINER*	
	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET	EMPLER	COMPLET
QP1212HR3R	15	330	17	408	15	108	15	270
QP1212HR3RR	15	330	17	408	15	108	15	270
QP1212HP3R	15	330	17	408	15	108	15	270
QP1212HP3RR	15	330	17	408	15	108	15	270
QP1212HR6R	15	330	17	408	15	108	15	270
QP1212HR6RR	15	330	17	408	15	108	15	270
QP1212HP6R	15	330	17	408	15	108	15	270
QP1212HP6RR	15	330	17	408	15	108	15	270

* Camion standard : 13.60 x 2.44 - 2.48 x 2.65 m (l x l x h) / Combi : 7.60-7.60 x 2.45 x 3.00 m (l x l x h) / 20' HC (dimensions utiles) : 5.90 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h) / 40' HC (dimensions utiles) : 12.00 x 2.35 x 2.70 m (l x l x h)



QP1212HR6RR spéciale transports de fûts



QP1212HR6RR spéciale transports



QP1212HR6RR spéciale transports



OPTIONS DISPONIBLES



ESD



ANTIDÉRAPANT



CLIENT SPÉCIFIC MARQUES



IGNIFUGE



DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLE



QP1212HR3RR



QP1212HR3RR



1200 x 1200 mm



wecon

64-WR-JF

wecon

wecon

wecon



NOS PRODUITS

SPÉCIFIQUE

SPÉCIFIQUE

REHAUSSE PLASTIQUE ET PALETTES SYNTHÉTIQUES COUVERTURES

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↔	Palette réutilisable
→	Palette perdue



REHAUSSE PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	CHARNIÈRES	ÉPAISSEUR CHARNIÈRE	ÉPAISSEUR DE PAROI	DIMENSIONS		
				LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
QPKVOUWR6080-4	4	1,25	29	800	600	200
QPKVOUWR1208-4	4	1,25	29	1200	800	200
QPKVOUWR1208-6	6	1,25	29	1200	800	200
QPKVOUWR1210-4	4	1,25	29	1200	1000	200
QPKVOUWR1210-6	6	1,25	29	1200	1000	200
QPKVOUWR1212-4	4	1,25	29	1200	1200	200

PALETTES SYNTHÉTIQUES COUVERTURES

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	DIMENSIONS (EXTÉRIEURES)		
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
QPRDECK6080	800	600	50
QPRDECK1208	1200	800	50
QPRDECK1210	1200	1000	50



SUPPORT BOUTEILLES D'EAU

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↕	Palette réutilisable
→	Palette perdue




BOTTLEGUARD8H

CARACTÉRISTIQUES


NUMÉRO DE L'ARTICLE	DIMENSIONS			CHARGE		POIDS
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE	
Bottleguard8L	1200	1000	380	4500	1750	17
Bottleguard8H	1200	1000	423	4500	1750	18



BOTTLEGUARD8L

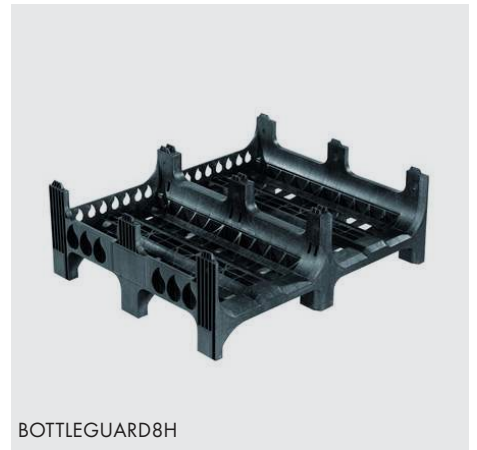

BOTTLEGUARD8H

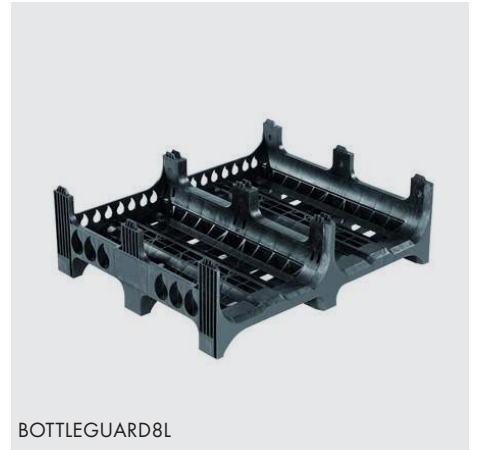

BOTTLEGUARD8L



BOTTLEGUARD8L




BOTTLEGUARD8H

INTERCALAIRE DE CONGÉLATION - FREEZER SPACERS

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



TYPE1 QPFSI1210-BLACK

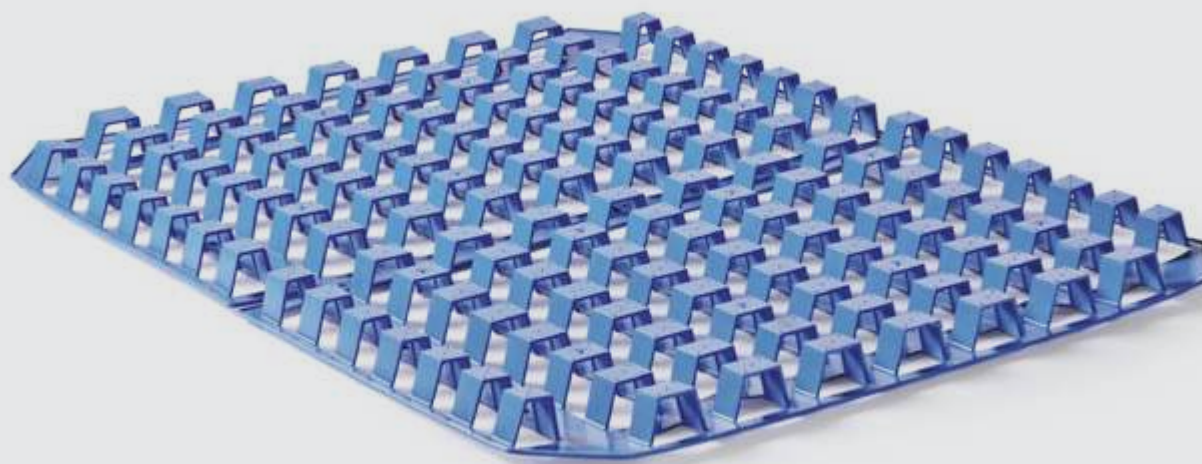

TYPE1 QPFSI1210-BLUE

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	DIMENSIONS			CHARGE		POIDS	COULEUR
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE		
QPFSI1208-Black	1200	800	50	3000	1500	2,96	Noir
QPFSI1208-Blue	1200	800	50	3000	1500	2,96	Blue
QPFSI1210-Black	1200	1000	50	3000	1500	3,68	Noir
QPFSI1210-Blue	1200	1000	50	3000	1500	3,68	Blue
QPFSII1208-Black	1200	800	50	2000	1000	2,72	Noir
QPFSII1210-Black	1200	1000	50	2000	1000	3,36	Noir



QPFSII1208-BLACK



QPFSII1208-BLACK



QPFSII1210-BLACK



QPFSII1210-BLACK

ENVIRONNEMENT

Les séparateurs sont fabriqués à partir de matériaux 100% recyclables et peuvent être recyclés en fin de vie. Cumulés avec la consommation d'énergie réduite pendant la congélation, cela profite à l'environnement.

PRATIQUE

Le faible poids et la conception ouverte facilitent la manipulation et le nettoyage de l'intercalaire. Les séparateurs s'emboîtent facilement les uns dans les autres lorsqu'ils sont stockés.

RENTABLE

En raison de la structure robuste du polyéthylène haute densité, nos séparateurs de congélation supportent une plage de température de -50°C à $+90^{\circ}\text{C}$ et résistent aux acides et aux produits chimiques, assurant une longue durée de vie, même dans les environnements de travail les plus difficiles.

EFFICACE

Les profils ouverts permettent un passage d'air maximal entre les couches de produits, garantissant une congélation plus rapide et plus efficace de toute la palette.

BASSIN DE RÉTENTION

L	Light palette
M	Medium palette
H	Heavy palette
↻	Palette réutilisable
→	Palette perdue



BASSIN DE RÉTENTION

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	DIMENSIONS			CHARGE		POIDS	CAPACITÉ (L)
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE		
QPBIN120L	1200	800	312	5000	1500	28	120

BASSIN DE RÉTENTION + GRILLE

CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE L'ARTICLE	MATERIAL	DIMENSIONS			CHARGE		POIDS	CAPACITÉ (L)
		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	STATIQUE	DYNAMIQUE		
QPBIN120L-GridG	Galvanisé	1200	800	-	-	-	27	-
QPBIN120L-GridK	100% recyclé PE	1200	800	-	-	-	12	-





COMMERCE DE DÉTAIL ET SUPERMARCHÉ

Les produits dans cette industrie varient des denrées alimentaires aux produits non alimentaire, des vêtements à l'électronique. Le commerce de détail et le supermarché représentent le dernier maillon de la distribution entre le magasin et le client. Il importe que le transport se fasse le plus doucement possible, avec le moins de dégâts possibles. Q-PALL propose des solutions prêtes à l'emploi pour toutes sortes de produits : des palettes scellables aux palettes qui conviennent parfaitement pour les systèmes automatisés de picking de commande et de manutention.



Q-PALL BV

Taylorweg 2
NL-5466 AE Veghel
Les Pays-Bas
Téléphone : +31 413 353 111
E-mail : info@qpall.com

www.qpall.com


PLASTIC PALLETS